CMBZ124012SK

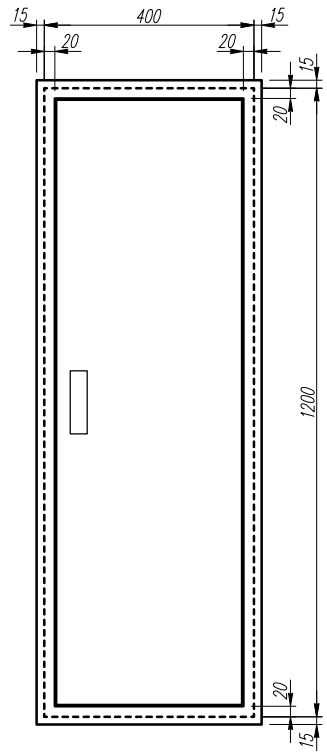


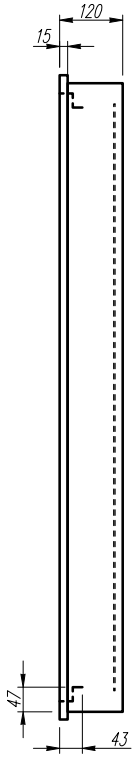


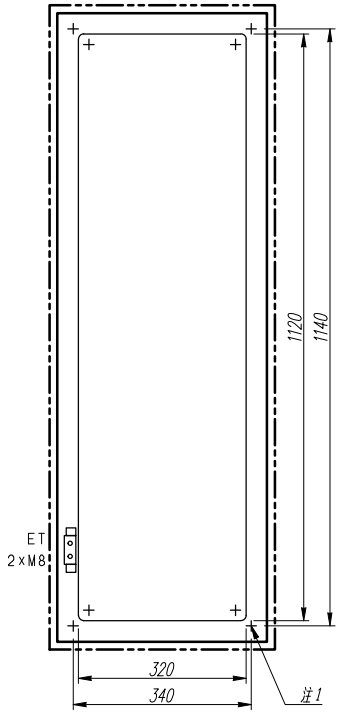




注1）取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番 | | 検図 | 設計 | 製図 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | キャビネット | CMBZ124012SK （屋内埋込壁掛） | | | | | |
| | | ドア | t1.6（スチール） | 作成日 | 縮尺 A3基準 1:10 | | 整理番号 | ページ |
| | | ボデー | t1.6（スチール） | | | | | |
| | | ハンドル | スイングハンドル中 （キー200） | | | | 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. | 図番 |
| | | 色／仕上げ | ナイガイベージュ色（5Y7／1近似色） | | | | | 欠 |