



# よくあるご質問

## 【旧形】ミニTOPホーム分電盤

2016年3月末 生産終了の商品

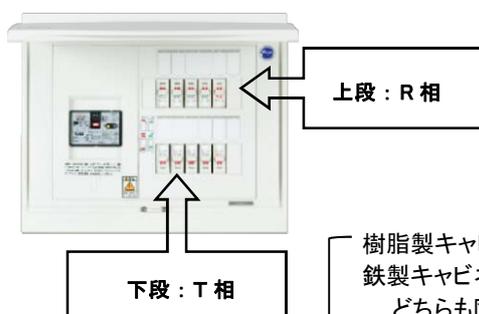
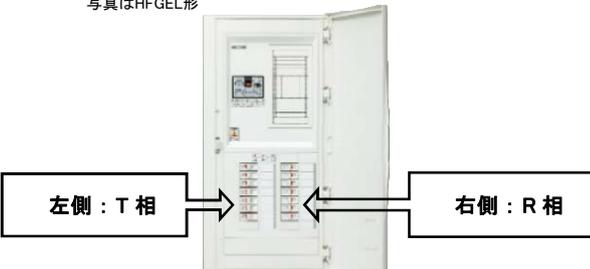
### Q3. 追加する分岐ブレーカの選び方は？

HFE・HFF・HFGシリーズは、プラグイン小形ブレーカを搭載しております。  
 プラグイン小形ブレーカ（100V）は、相によってブレーカ品番が異なります。

追加するブレーカの取付位置がR相かT相か確認いただき、対応したブレーカ品番をお選びください。

相	ブレーカ品番	備考
R相専用	NPS-12R	
T相専用	NPS-12T	
切り替え式	NPS-22	相・電圧は簡単な切り替えで対応できます。 対応する相への切り替えはブレーカ側面に表示 電圧の切り替えは「よくあるご質問Q2」に掲載

### 旧形ミニTOPホーム分電盤のブレーカの取付位置と相

タイプ	ホーム分電盤の品番 ※	取付位置 ・ 相
横二列	HFEEL・HFEEY HFEEZ HFFEL・HFFEZ HFPEL・HFPEZ HFQEL・HFQEZ HKEEL・HKEEW HKEEX・HKEEY HKEEZ・HKEML HKEMW・HKEMX HKEMZ	写真はHFEEZ形  上段：R相 下段：T相 樹脂製キャビネット 鉄製キャビネット どちらも同様です
縦二列	HFGEL HFGEZ	写真はHFGEL形  左側：T相 右側：R相
小形一列	HFGEL・HFGEY HFGEZ・HFGTL HFGTY・HFGTZ HFHEL・HFHEY HFHEZ・HFHTL HFHTY・HFHTZ HFLEZ・HFLTZ HFMEZ・HFMTZ	写真はHFHEY形  左から奇数回路：R相 左から偶数回路：T相 下から奇数回路：R相 下から偶数回路：T相

※ 商品の品番  
 カバー裏面の主幹ブレーカ付近に記載しております品番をご確認ください。

