

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



|   |      |       |                        |                       |     |      |                        |             |          |     |
|---|------|-------|------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------|-------------|----------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項  | 品番                     | TLCE1526RB            | 検図  | 設計   | 製図                     | 名称          | TOP電灯分電盤 | 数量  |
|   |      |       | キャビネット                 | CMEZ145016SC (屋内露出壁掛) |     |      |                        |             |          |     |
|   |      |       | ドア                     | t1.6 (スチール)           | 作成日 | 縮尺   | A3基準                   | 整理番号        |          | ページ |
|   |      |       | ボデー                    | t1.6 (スチール)           |     | 1:10 |                        |             |          |     |
|   |      |       | ハンドル                   | スイングハンドル中 (キー200)     |     |      |                        | 内外電機株式会社 図番 |          | 欠   |
|   |      | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |                       |     |      | Naigai Energening Inc. |             |          |     |

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D


E

F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NELB3P  
150/150A  
(NV150-NCVS)  
(30kA)  
(100mA)

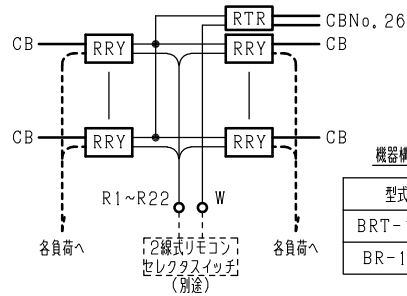

機器構成

| 型式      | 定格               | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|---------|------------------|----|--------|----|
| BRT-10B | RTR 1.5A 36VA/三菱 | 1  | 100    |    |
| BR-12D  | RRY 片切 20A/三菱    | 22 | 24     |    |

| 負荷名称 | 回路No. |
|------|-------|
|      | 1     |
|      | 3     |
|      | 5     |
|      | 7     |
|      | 9     |
|      | 11    |
|      | 13    |
|      | 15    |
|      | 17    |
|      | 19    |
|      | 21    |
|      | 23    |
|      | 25    |

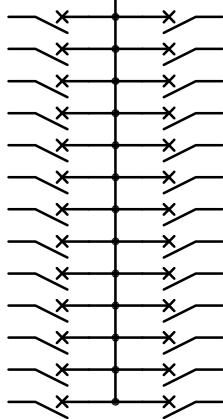

| 回路No. | 負荷名称 |
|-------|------|
| 2     |      |
| 4     |      |
| 6     |      |
| 8     |      |
| 10    |      |
| 12    |      |
| 14    |      |
| 16    |      |
| 18    |      |
| 20    |      |
| 22    |      |
| 24    |      |
| 26    |      |

SEQUENCE

| CB番号 | 回路数 (RRY) |    | セレクター-SW<br>接続端子No. | 備考・連動接点 (▲)<br>記載無場合は連動ユニット不要 |
|------|-----------|----|---------------------|-------------------------------|
|      | 1P        | 2P |                     |                               |
| 1    | 1         |    | R1                  |                               |
| 2    | 1         |    | R2                  |                               |
| 3    | 1         |    | R3                  |                               |
| 4    | 1         |    | R4                  |                               |
| 5    | 1         |    | R5                  |                               |
| 6    | 1         |    | R6                  |                               |
| 7    | 1         |    | R7                  |                               |
| 8    | 1         |    | R8                  |                               |
| 9    | 1         |    | R9                  |                               |
| 10   | 1         |    | R10                 |                               |
| 11   | 1         |    | R11                 |                               |
| 12   | 1         |    | R12                 |                               |
| 13   | 1         |    | R13                 |                               |
| 14   | 1         |    | R14                 |                               |
| 15   | 1         |    | R15                 |                               |
| 16   | 1         |    | R16                 |                               |
| 17   | 1         |    | R17                 |                               |
| 18   | 1         |    | R18                 |                               |
| 19   | 1         |    | R19                 |                               |
| 20   | 1         |    | R20                 |                               |
| 21   | 1         |    | R21                 |                               |
| 22   | 1         |    | R22                 |                               |

| 型式    | 定格              | 数量 | 電圧 (V) | 備考 |
|-------|-----------------|----|--------|----|
| F52CN | CMCB2P1E 50/20A | 26 | 100    |    |

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA
- 注5) セレクター-SW接続端子No.の頭には枝番号を記入

| 変更履歴 | 特記事項 | 品番      | TLCE1526RB | 検図  | 設計 | 製図 | 名称                      |
|------|------|---------|------------|-----|----|----|-------------------------|
| ▲    |      | シーケンス記号 |            |     |    |    |                         |
| ▲    |      |         |            | 作成日 |    |    | 整理番号                    |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | 内外電機株式会社 図番             |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | Naigai Engineering Inc. |
| ▲    |      |         |            |     |    |    | 次                       |