

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。




変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLCM1018RA				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		ドア					
▲		ボデー					
▲		ハンドル					
▲		色/仕上げ					
			作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
						内外電機株式会社 図番	欠
						Naigai Energening Inc.	

AC1φ3W 100/200V


mm²×3

NMCB3P
100/100A
(NF125-NCV)
(30kA)

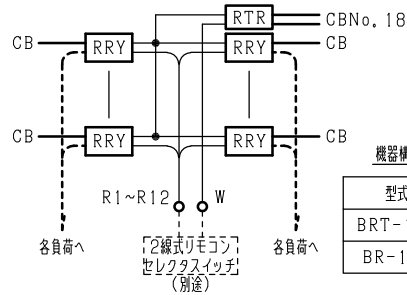

機器構成				
型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RYY 片切 20A/三菱	12	24	

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RYY)		セレクター-SW 接続端子No.	備考・連動接点(▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
F52CN	CMCB2P1E 50/20A	18	100	

(お断り) 使用機器は予告なくメーカー・仕様など変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
- 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
- 注3) 容量表示なきものは20A
- 注4) 感度表示なきものは30mA
- 注5) セレクター-SW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番	TLCM1018RA			検図	設計	製図	名称
			シーケンス記号	作成日	整理番号				
▲									
▲									
▲									
▲									
								内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次