

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。

注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。

注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。

注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	TLQE1550DK	検図	設計	製図	名称	TOP電灯分電盤	数量
▲		キャビネット	CMEZ155016SC (屋内露出壁掛)						
▲		ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号		ページ
▲		ボデー	t1.6 (スチール)		1:10				
▲		ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 図番		欠
		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energening Inc.		

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NELB3P  
150/150A  
(NV150-NCVS)  
(30kA)  
(100mA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

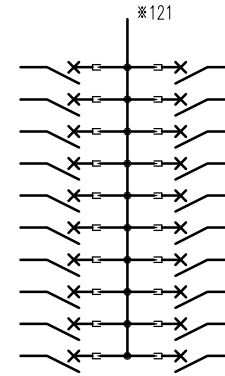

回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

AC3φ3W 200V

mm<sup>2</sup>×3

KMCB3P  
50/50A  
(BH-K)  
(5kA)

回路No.	負荷名称
1A	

回路No.	負荷名称
2A	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
BH-C1 AP(NR)	PMCB2P1E 50/20A	25	100	
BH-C1 AP(NT)	PMCB2P1E 50/20A	25	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
注3) 容量表示なきものは20A  
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLQE150DK	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 次