

- 注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
- 注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。  
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
- 注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
- 注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
- 注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLQM1050RB				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ175016SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー		1:10			
▲		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
▲		色/仕上げ				Naigai Energening Inc.	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

AC1 φ3W 100/200V

mm<sup>2</sup>×3


NMCB3P  
100/100A  
(NF125-NCV)  
(30kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49

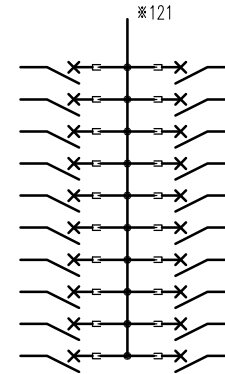


回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BH-C1 AP (NR)	PMCB2P1E 50 / 20A	25	100	
BH-C1 AP (NT)	PMCB2P1E 50 / 20A	25	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付  
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V  
 注3) 容量表示なきものは20A  
 注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLQM1050RB	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 Naigai Energeting Inc.	図番 次

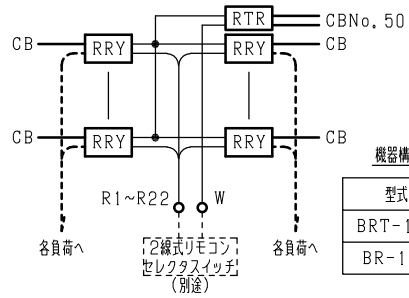

機器構成

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	22	24	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RRY)		セレクターSW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	
13	1		R13	
14	1		R14	
15	1		R15	
16	1		R16	
17	1		R17	
18	1		R18	
19	1		R19	
20	1		R20	
21	1		R21	
22	1		R22	

注1) セレクターSW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番	TLQM1050RB	検図	設計	製図	名称	
▲		シーケンス記号						
▲				作成日			整理番号	ページ
▲							内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠