
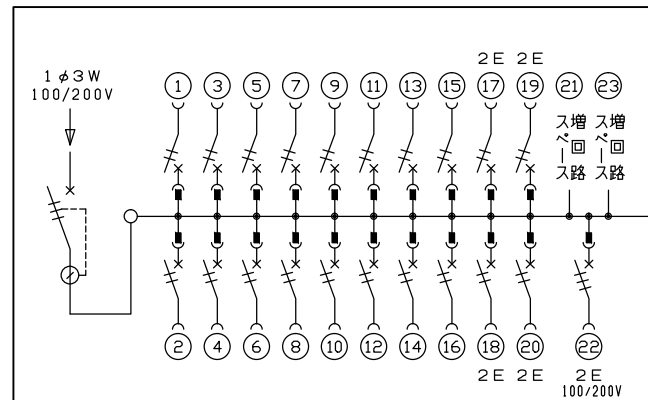
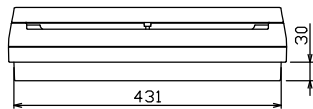

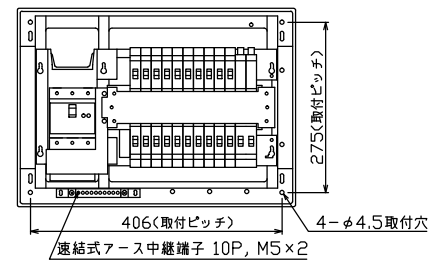



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②②回路: 単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ		増回路 スペース	定格電流	形式	100A			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検査	設計	製造	整理 番号
	100A	-	16	4	1	2		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	品名
	GBU-103-1HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3-1NSA					内外電機株式会社			品番
													NMG310202N1 (単3分岐ブレーカ組込)