

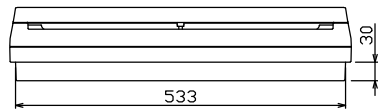

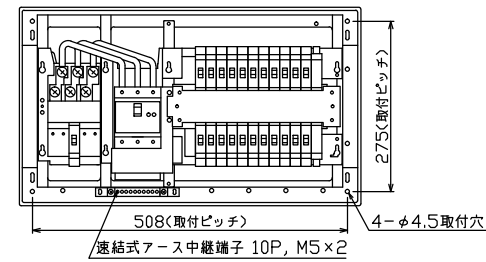
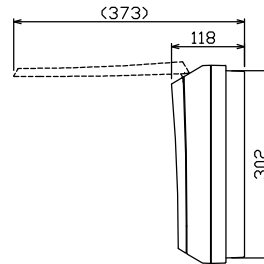


配線孔寸法図(斜線部開口)

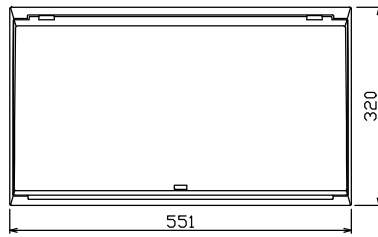

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

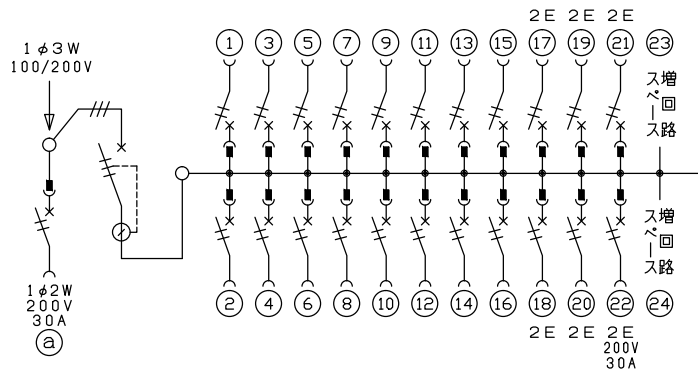

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

| 主閉閉器 | | 一次送り回路 | | 分岐開閉器数 | | | 増回路スペース | 付属機器取付スペース(木板) | 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | | 日付 | | 名称 | 面 | 担当 | | |
|----------------|-------------|--------|---|----------|----------|-----------------------------|---------|----------------|-------|------|----------|--------------------|----------|----|----|----|---------------------------------------|--------|----|
| 安全ブレーカ | 漏電遮断器 | P | E | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | | | 定格電流 | 100A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 | | | | 設計 | 製図 |
| 2P2E (200V) | 3P2E | - | A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2 | (175×75) | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | 整理番号 | | |
| 30A | 100A | - | | 16 | 5 | 1 | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社 | | | | 品名 | 住宅用分電盤 | |
| BC-2NA | GBU-103-IHC | | | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | | | | | | | | 品番 | NMG310222IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用) | | |