
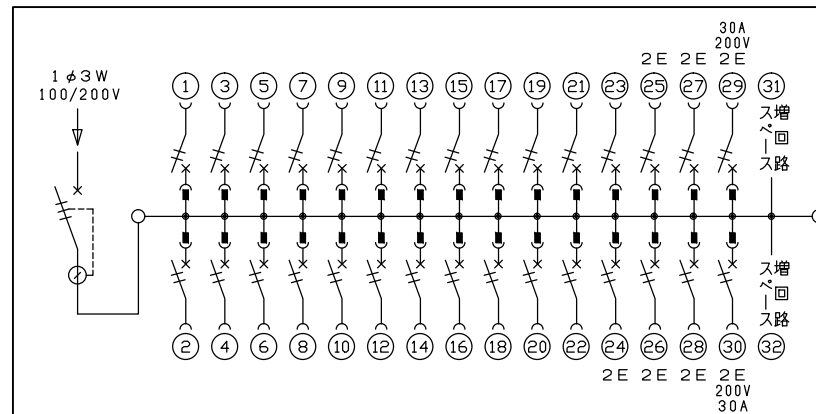
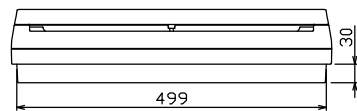

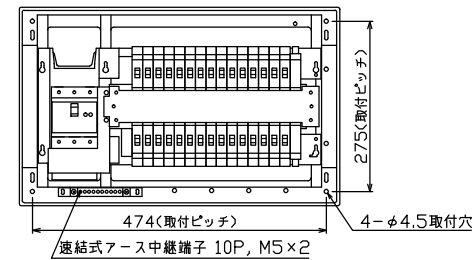



配線孔寸法図(//部開口)

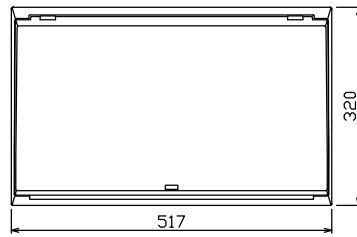

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②9 回路: エコキュート用配線用遮断器

(電気温水器用)

③0 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	キャビネット仕様 材質	キャビネット仕様 色彩	日付 承認	日付 検図	日付 設計	日付 製図	名称	整理 番号	品名	品番	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH+専用)	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)																
(175×75)	3P2E	P E A	23	5	1	1	2	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2								住宅用分電盤	NMG310292IA3		
	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			

内外電機株式会社