
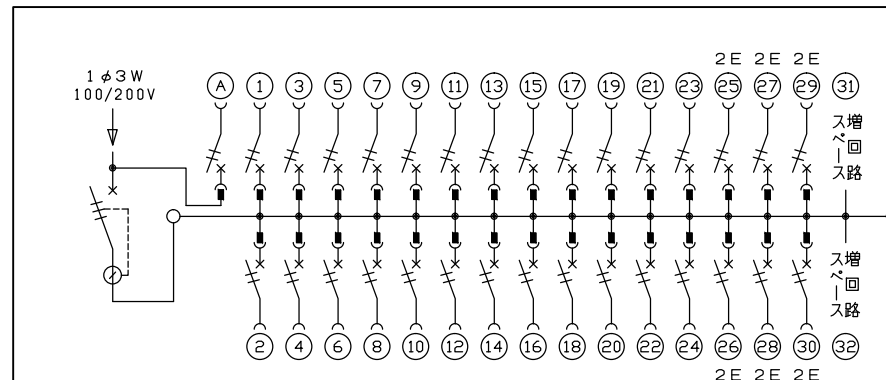
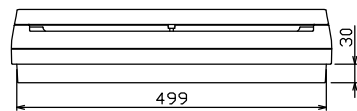

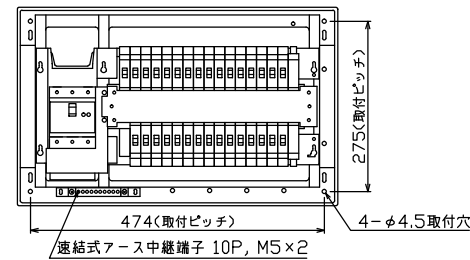


配線孔寸法図(//部開口)

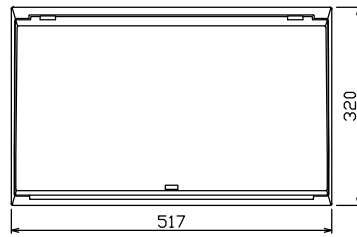

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A) 回路: 一次送り回路用配線用遮断器
赤ハンドルキャップ付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
-	3P2E 100A GBU-103.1HKC	2P1E 20A BC-1NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	PE A 2	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製図	整理 番号
							材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名
							色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品番	
													NMG310302F1 (一次送り回路付)