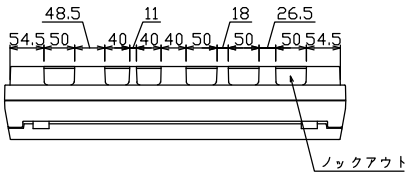

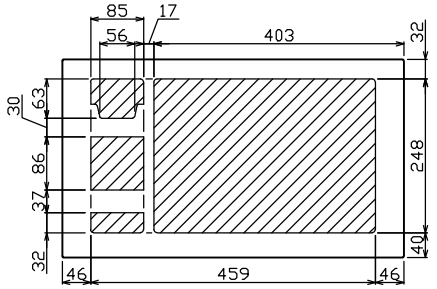

配線孔寸法図(////部開口)

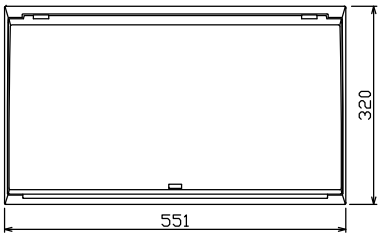



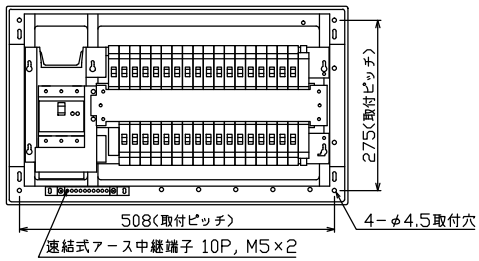

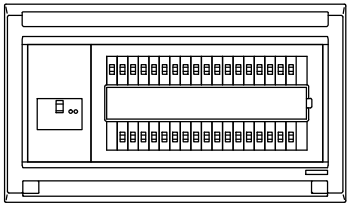



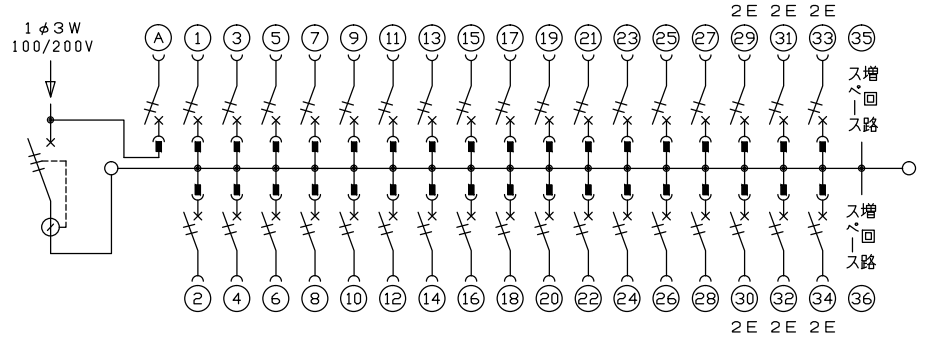

主幹) ELB 3P 100AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8 付属

Ⓐ回路：一次送り回路用配線用遮断器
赤ハンドルキャップ付

リミッタースペース(木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	
	3P2E	2P1E	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
(175x75)	100A	20A	28	6		2	(175x75)
−	GBU-103・1HKC	BC-1NA	BC-1NA	BC-2NA			−

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMG310342F1 (一次送り回路付)		
図番			

17-8-A

1	HV-579	NMG310342F1