

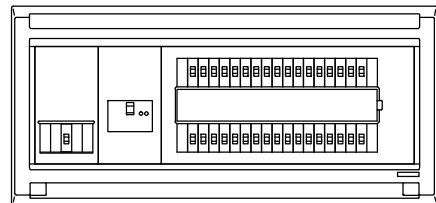
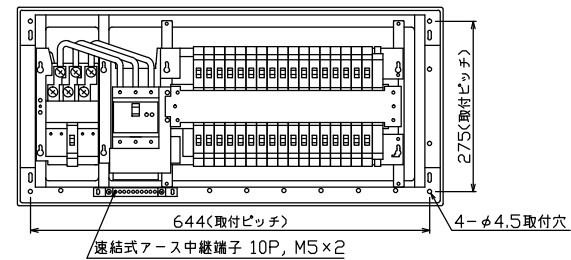


配線孔寸法図(//部開口)

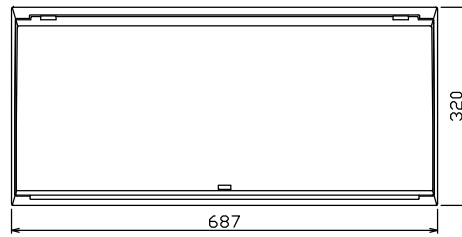

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

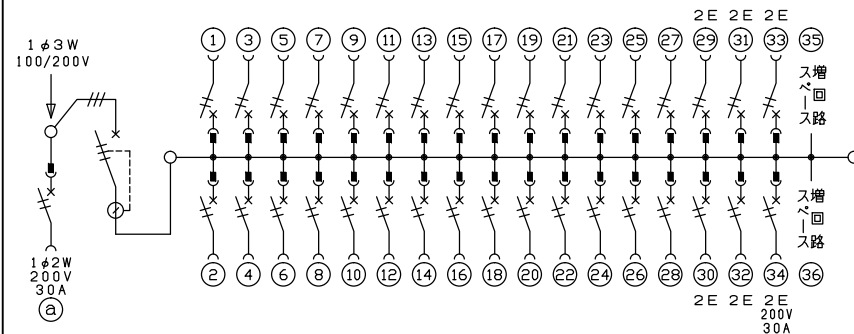

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
30A	100A	-	-	28	5	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	NMG310342IB3
BC-2NA	GBU-103-IHKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	