
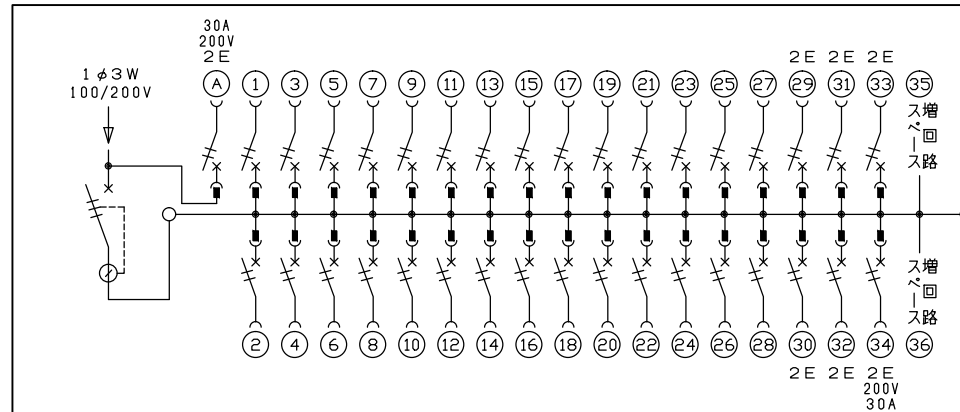
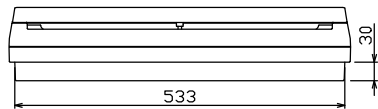

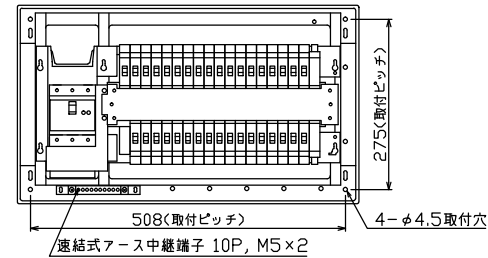



配線孔寸法図(斜線部開口)

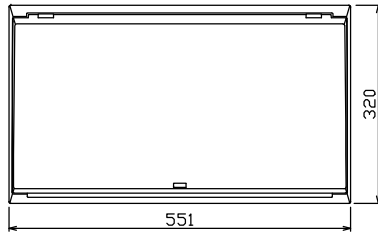

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 100A GBU-103.1HKC	1H+1用開閉器 安全ブレーカ 2P2E BC-2NA (200V)	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A BC-1NA	安全ブレーカ 2P2E 20A BC-2NA	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用) BC-2NA				形式	材質				
-	100A	30A	28	5	1	2	-	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	整理 番号	住宅用分電盤	
									マンセル 8GY9,7/0,2		内外電機株式会社	品番	NMG310342IC3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	