

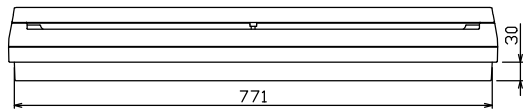
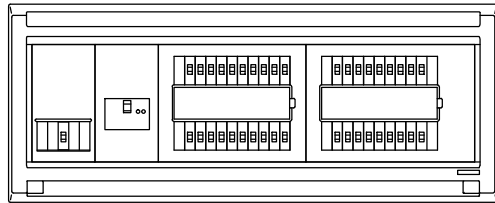
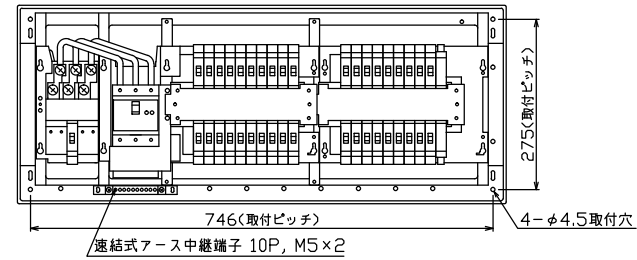



配線孔寸法図(//部開口)

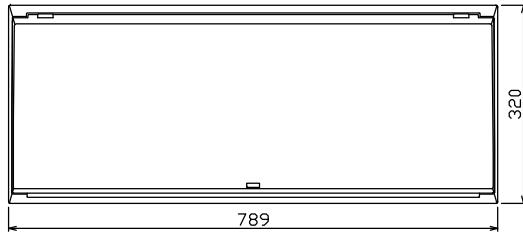

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

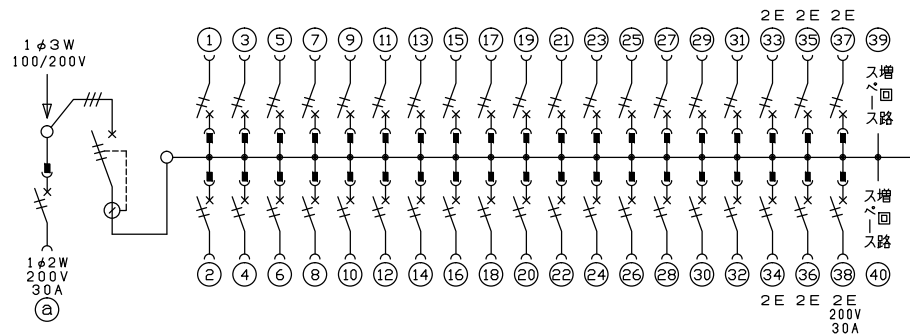

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

1	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理番号		
2P2E (200V)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (1H用)	スペース	(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名		
30A	100A	-	32	5	1	2	-		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番		
BC-2NA	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA						NMG310382IB3		
											(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		