
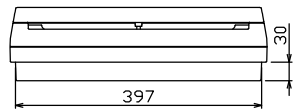
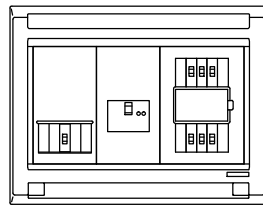
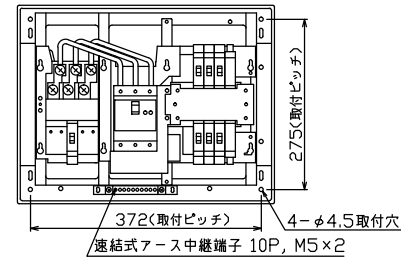


配線孔寸法図(//部開口)

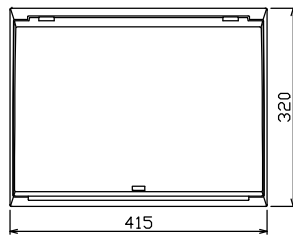

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路スペース	形式					材質	色	承認
2P2E (200V)	3P2E	P	E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準)	住宅用分電盤	NMG35062IB3	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		
BC-2NA	GBU-53:1HCC	-	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA							内外電機株式会社				