
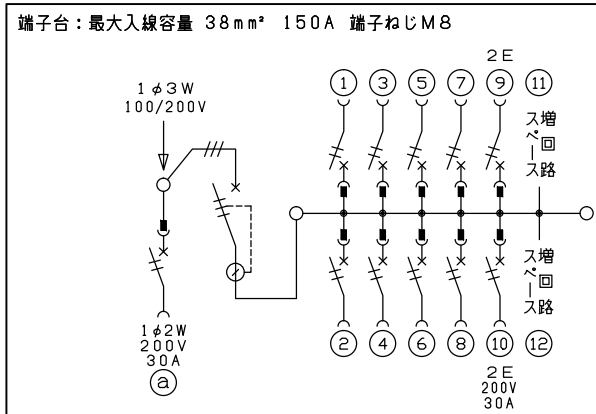


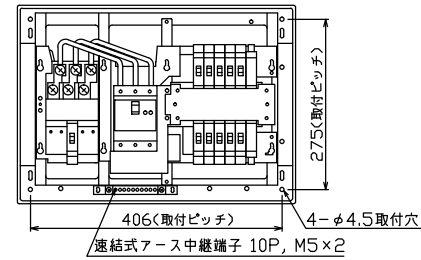



配線孔寸法図(斜線部開口)



端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

主閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	PE A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (IH用)			定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
30A	50A	-	8	1	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-53:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	NMG35102IB3		
品番 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)																			