
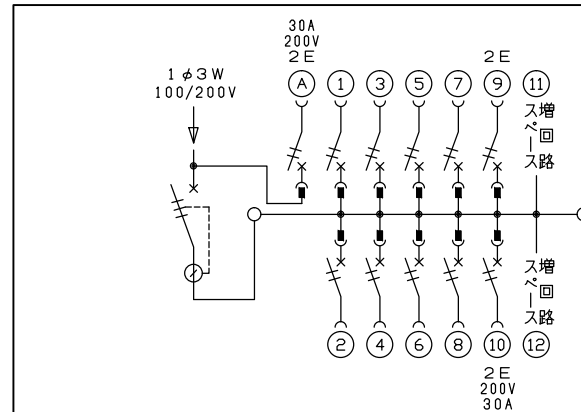




配線孔寸法図(//部開口)

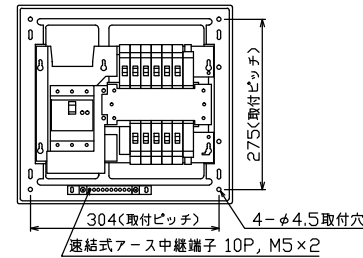

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

Ⓐ回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

⓫回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主閉閉器              |               | 分岐閉閉器数      |             |             |                 |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|
|                       | 漏電遮断器             | IH用開閉器        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ          | 増回路<br>スペース |                        |
| (175×75)              | 3P2E              | 2P2E          | 2P1E 20A    | 2P2E 20A    | 2P2E 30A    | (200V)<br>(IH用) | 2           | (175×75)               |
| -                     | 50A<br>GBU-53:1HC | 30A<br>BC-2NA | 8<br>BC-1NA | 1<br>BC-2NA | 1<br>BC-2NA |                 |             |                        |

| 分電盤定格    | キャビネット仕様              |                       | 日付            | 名称          | 面 | 担当 |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|---|----|
| 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形          | 材質 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 尺度 1/8 (A3基準) | 承認 検図 設計 製図 |   |    |
|          | 色彩 マンセル<br>8GY9,7/0,2 |                       |               |             |   |    |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 整理番号 |                                      |
| 品名   | 住宅用分電盤                               |
| 品番   | NMG35102IC3<br>(エコキュート・IHクッキングヒーター用) |

内外電機株式会社