
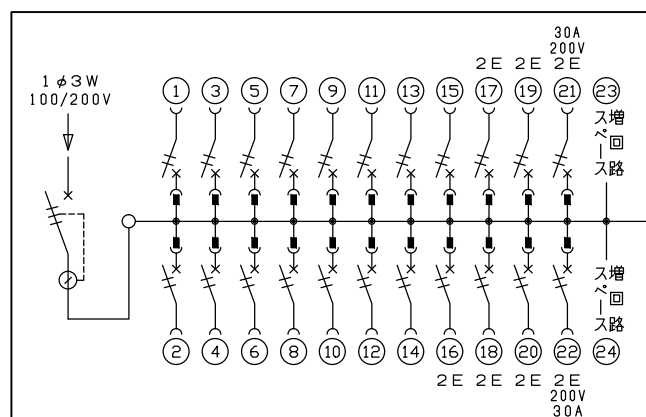


配線孔寸法図(斜線部開口)

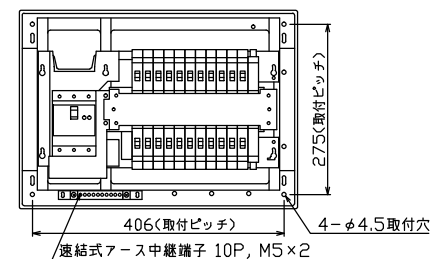

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6 付属

②① 回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
②② 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	整理 番号	品名	品番	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力				
—	50A	—	15	5	1	1	2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				住宅用分電盤	NMG35212IA3		
6BU-53-1HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-2NA											(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			