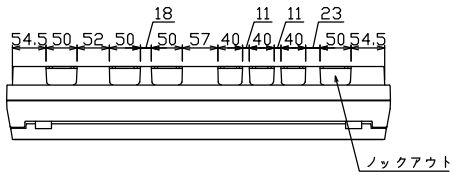

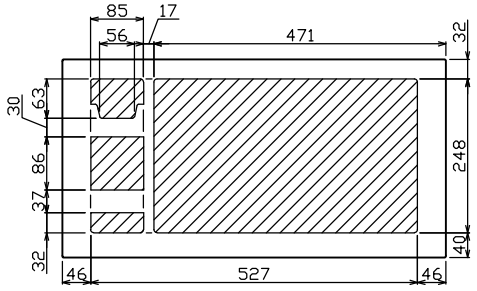

配線孔寸法図(////部開口)

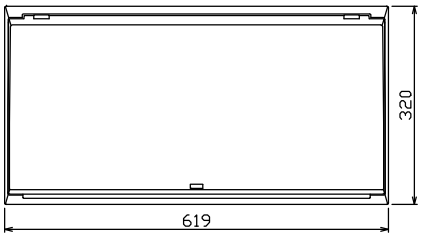



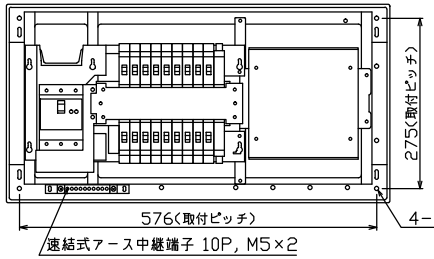

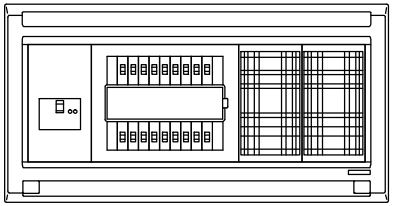



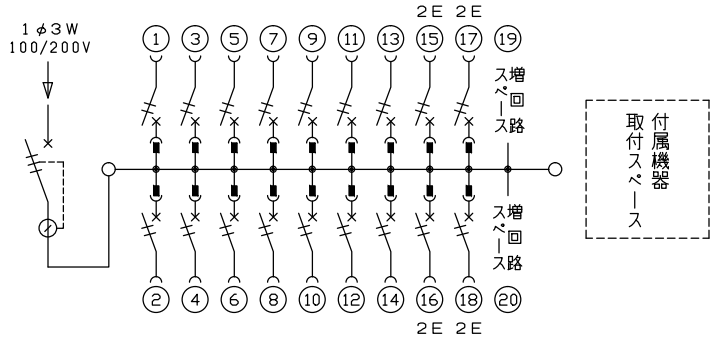

主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A		増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
(175x75)	60A GBU-63・1HEC	PE A	14 BC-1NA	4 BC-2NA	PE A	2	(175x177) 有
—		—					

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NMG36182D		
図番			

17-8-A

1	HV-579	NMG36182D