
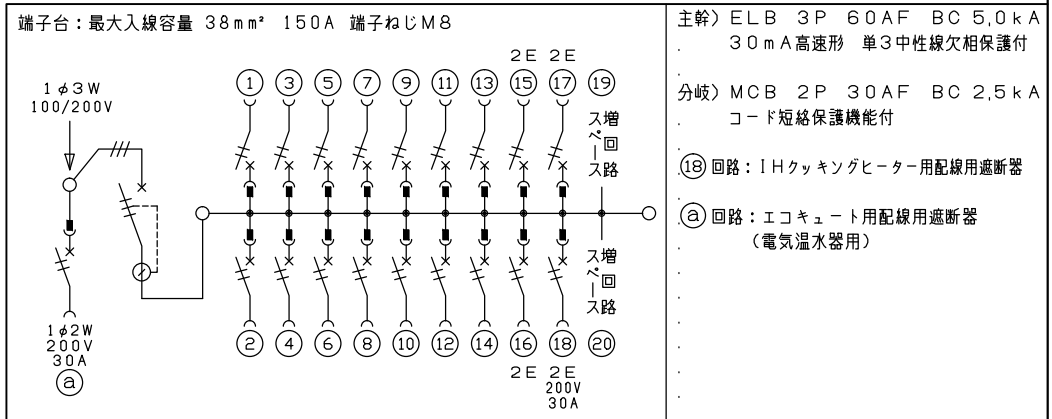
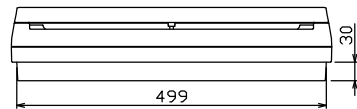

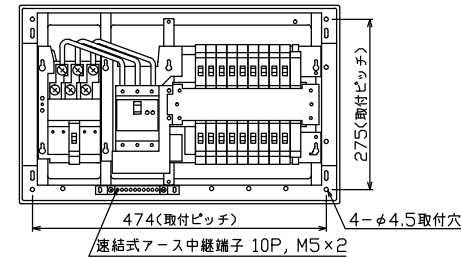



配線孔寸法図(//部開口)

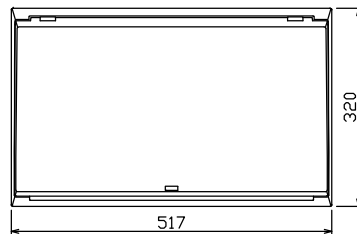

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑳回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

1次側		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	2P2E	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路	スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	整理番号			
(200V)		30 A	60 A	-			14	3	1	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図		品名	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HCC						BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計		品番	NMG36182IB3		
																			(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

