


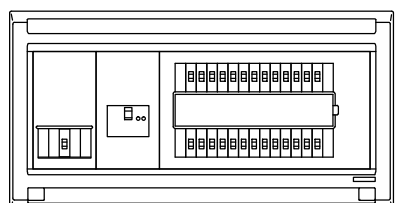
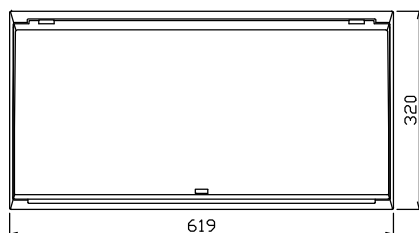


配線孔寸法図(\\部開口)

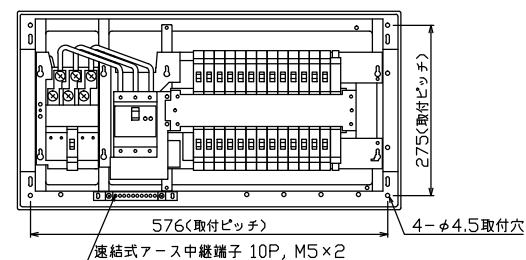

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

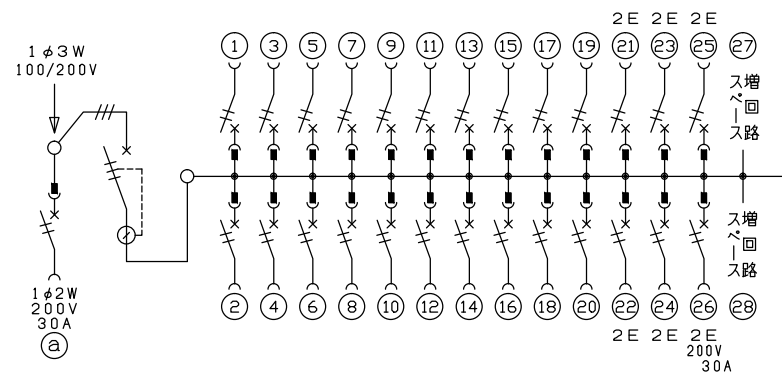

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

②⑥ 回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑦ 回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1口キート用開閉器		主閉開器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)		分電盤定格		キャビネット仕様				日付		名称	面	担当													
安全ブレーカ		漏電遮断器				安全ブレーカ		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路スペース		定格電流		60 A		形式					露出・半埋込兼用形		尺度		1/8 (A3基準)								
2P2E		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		2P2E 30A								材質		難燃性化成樹脂 (自己消火性)		承認		検図		設計		製図		整理番号					
(200V)										(200V) (1H用)		2		(175×75)								近藤		羽生		吉川		長力		品名					
30 A		60 A		—		20		5		1								色彩		マンセル 8GY9.7/0.2		内外電機株式会社						品番							
BC-2NA		GBU-63-1HEC				BC-1NA		BC-2NA		BC-2NA																									
																								住宅用分電盤				NMG3626IB3				(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			