
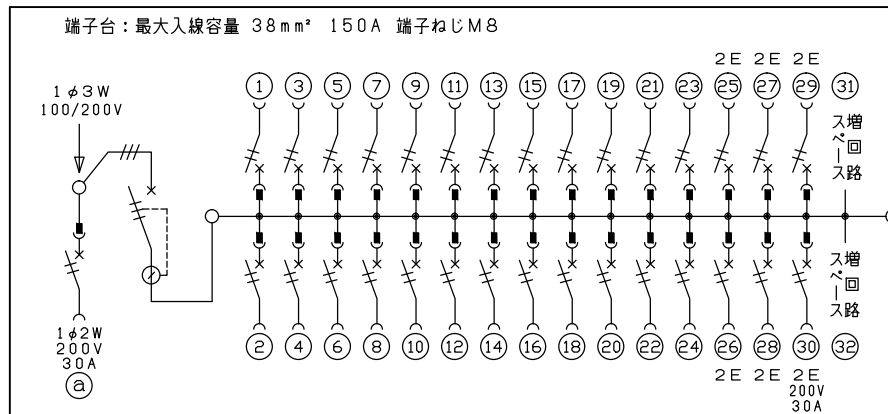

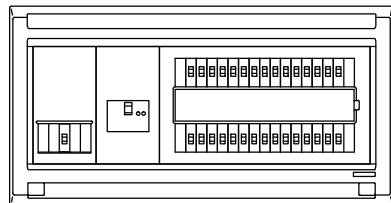
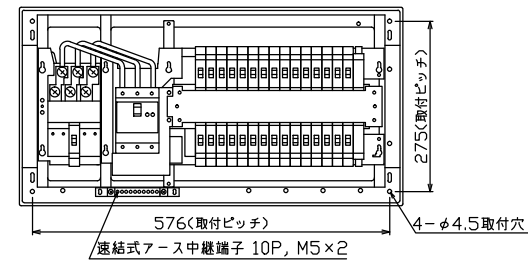
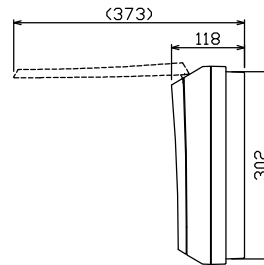


配線孔寸法図(//部開口)

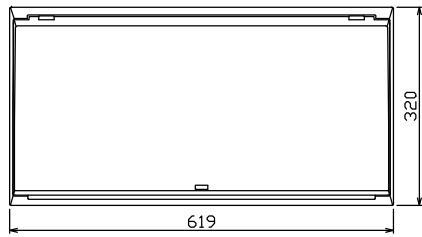

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路: エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

1φ2W 100/200V		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路	増回路	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計				製図	
2P2E (200V)	3P2E	P	E	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路 スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号		
30A	60A	-			24	5	1	2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-63:1HC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										品番	NMG36302IB3		
																		品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	