
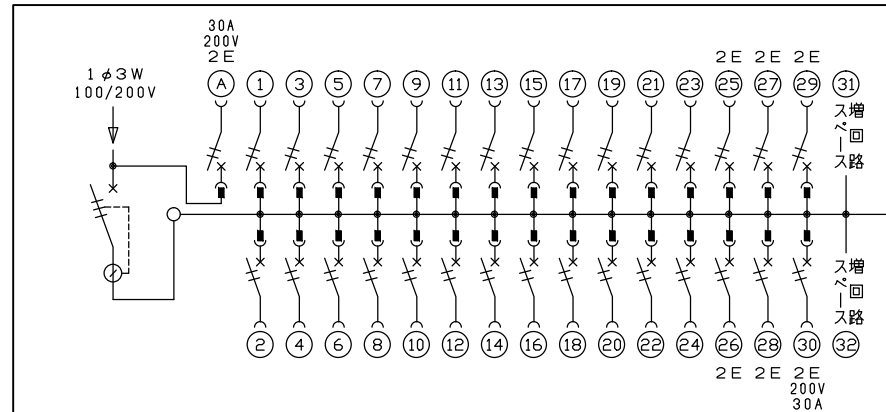
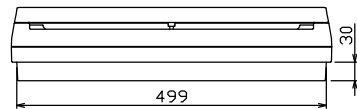

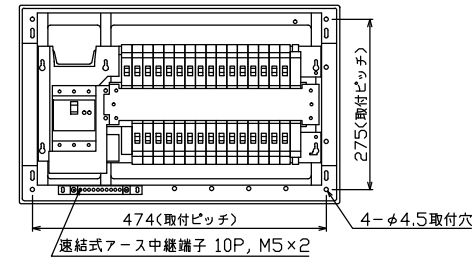
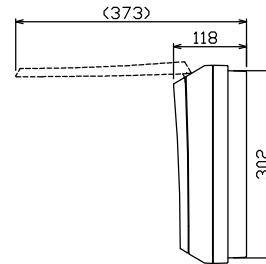


配線孔寸法図(//部開口)

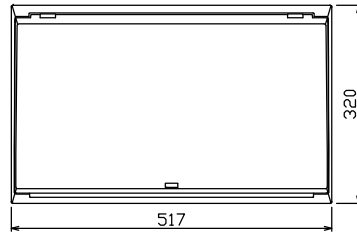

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
③⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース				形式	材質				
-	3P2E (200V) GBU-63:1HCC	2P2E (200V) BC-2NA	2P1E 20A BC-1NA	2P2E 20A BC-2NA	2P2E 30A (200V) (IH用) BC-2NA	1	2	-	60A	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	整理 番号 品名 品番	住宅用分電盤 NMG36302IC3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社