
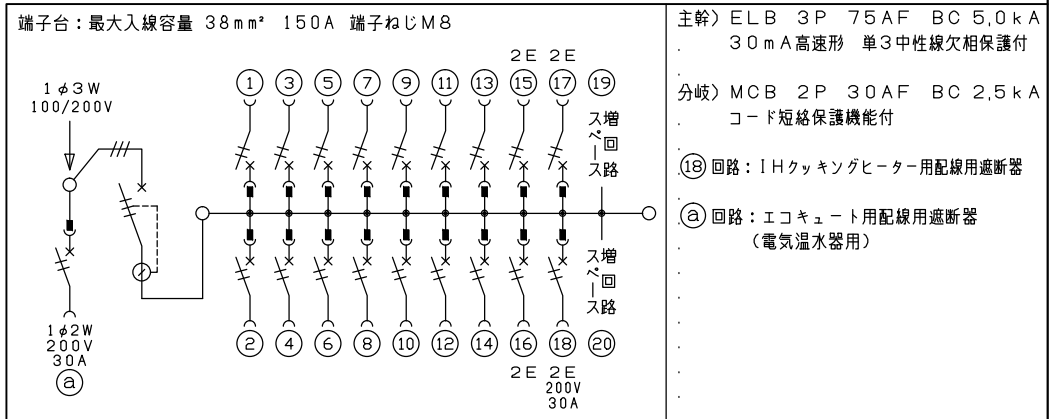


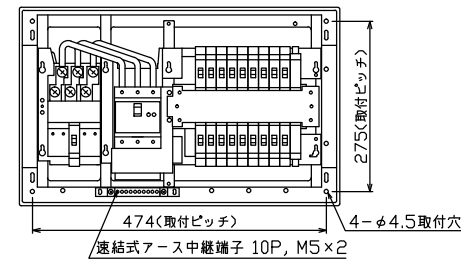



配線孔寸法図(//部開口)

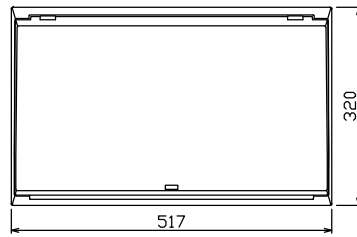

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 ②回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)

1φ3W-1相遮断器		主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	定格電流	形式	材質	色彩	整理番号	品名	品番	
2P2E (200V)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)				(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2		住宅用分電盤	NMG37182IB3	
BC-2NA	GBU-73:1HKC		-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社