

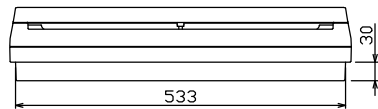

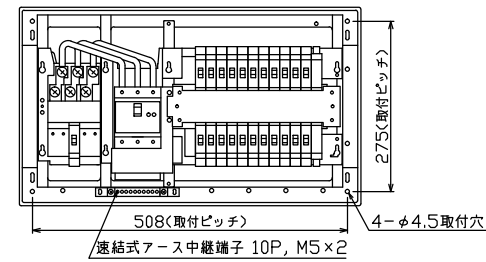



配線孔寸法図(//部開口)

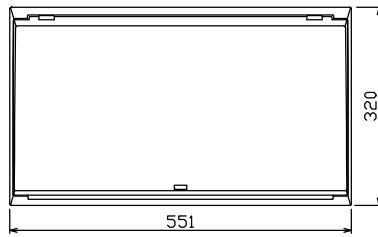

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

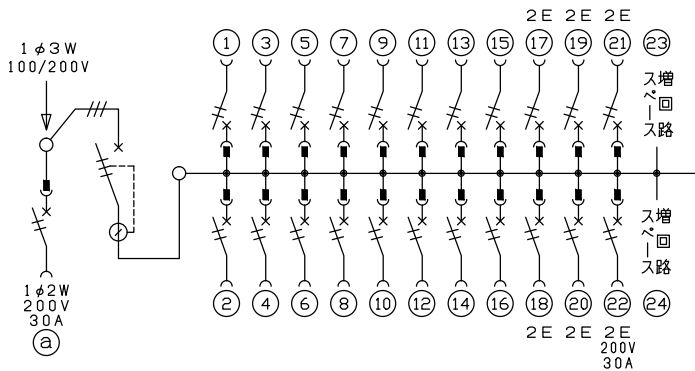

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	P	E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
2P2E (200V)	3P2E	-	A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理番号		
30A	75A	-		16	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA										品番	NMG37222IB3		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)