
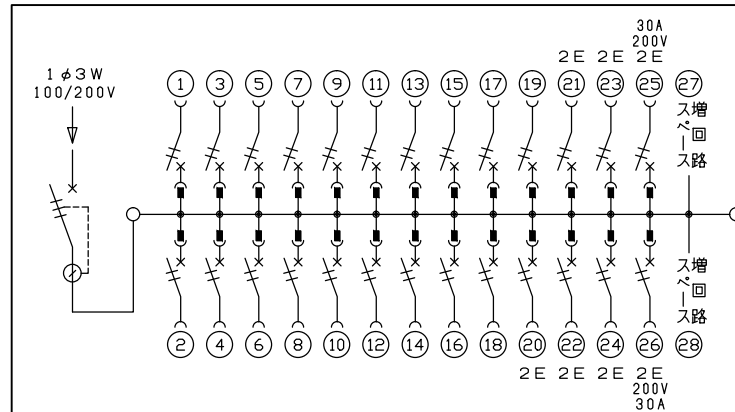
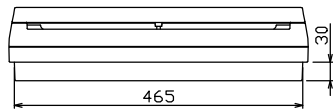

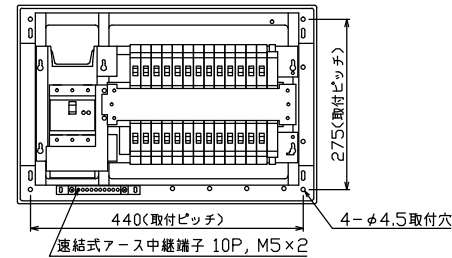


配線孔寸法図(斜線部開口)

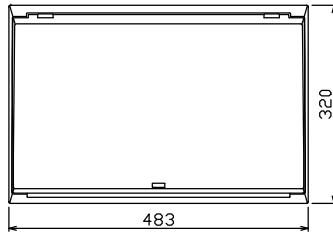

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8付属

②⑤回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

②⑥回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| リミッター スペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送回路 | 分岐開閉器数 | | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 定格電流 | キャビネット仕様 形式 | キャビネット仕様 材質 | キャビネット仕様 色彩 | 日付 | | | | 名称 | 面 | 担当 |
|-----------------------|---------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----|----|----|--------------------------------------|----|---|----|
| | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) | | | | | | | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | | | |
| (175×75) | 3P2E | P E A | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 100A | 露出・半埋込兼用形 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | マンセル 8GY9,7/0,2 | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | 住宅用分電盤 | | | |
| - | 75A 6BU-73-IH KC | - | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | BC-2NA | - | | | | | 内外電機株式会社 | | | | NMG37252IA3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用) | | | |