

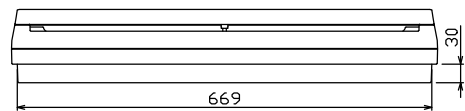
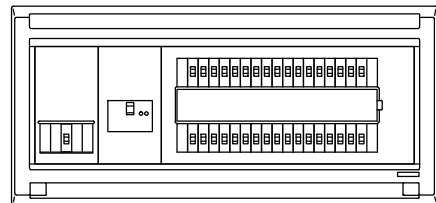
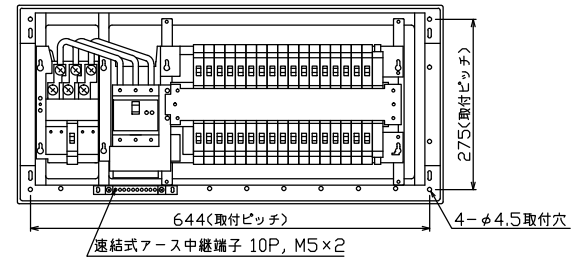


配線孔寸法図(//部開口)

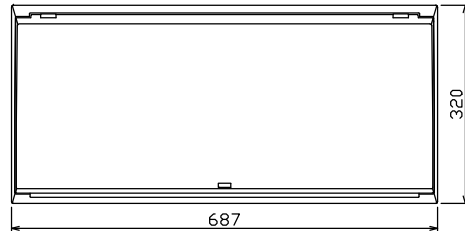

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

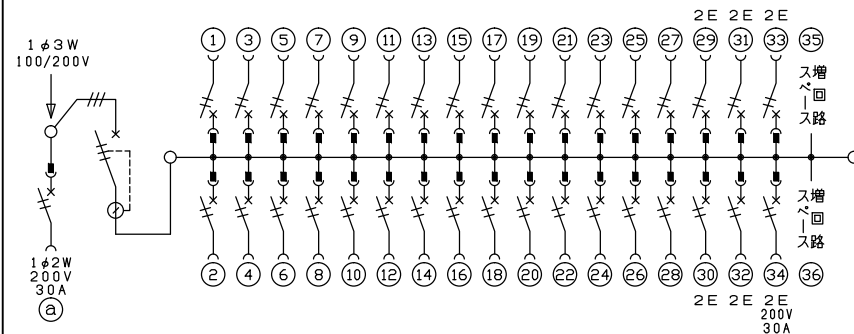

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③4回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器  
②回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P	E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
30A	75A	-	-	28	5	1	2	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		(175×75)			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			整理番号			
																品名	NMG37342IB3		
																品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		