
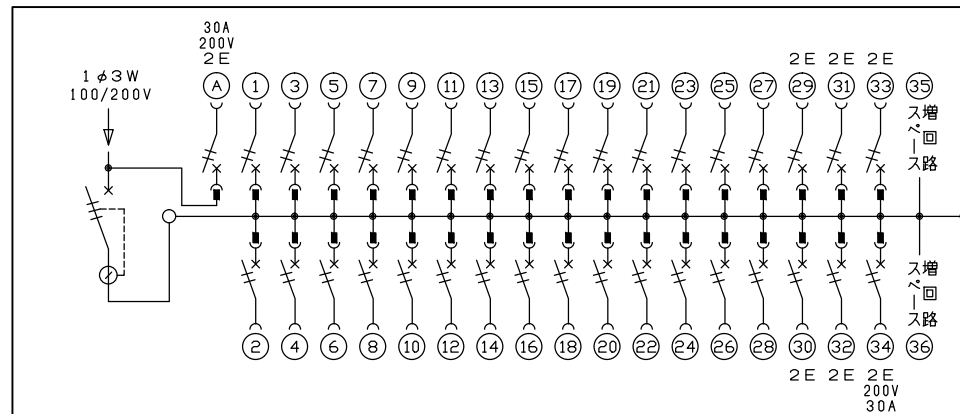

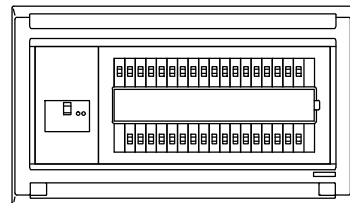
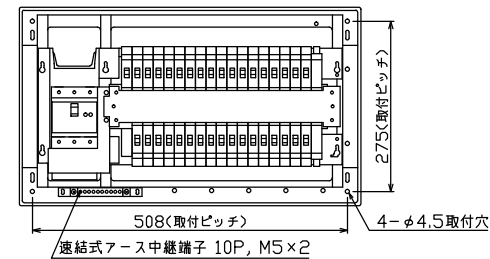



配線孔寸法図(斜線部開口)

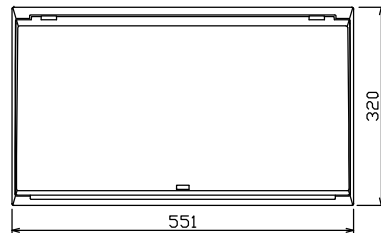

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

③回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175x75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 75A GBU-73:1HKC	1H+1用開閉器 安全ブレーカ 2P2E 30A BC-2NA	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 2P2E 30A 28 5 1			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175x75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称 整理 番号 品名 品番 住宅用分電盤 NMG37342IC3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	面 担当
-----------------------------------	---	---	--	--	--	------------------	------------------------------------	-----------------------	---	--	--	---------

内外電機株式会社