
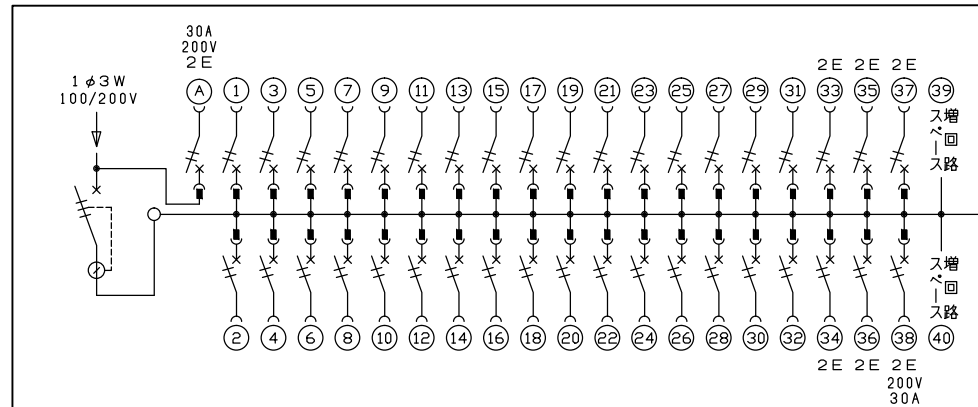
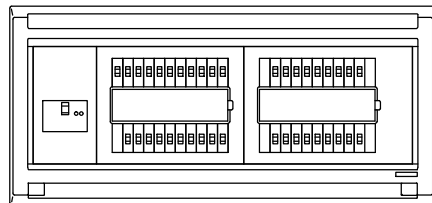
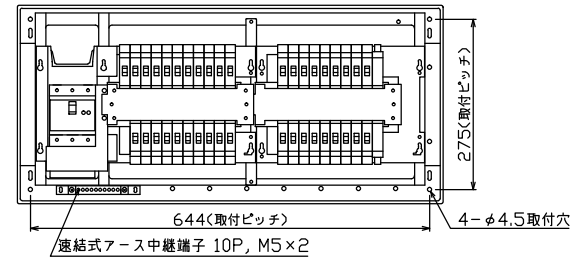


配線孔寸法図(//部開口)

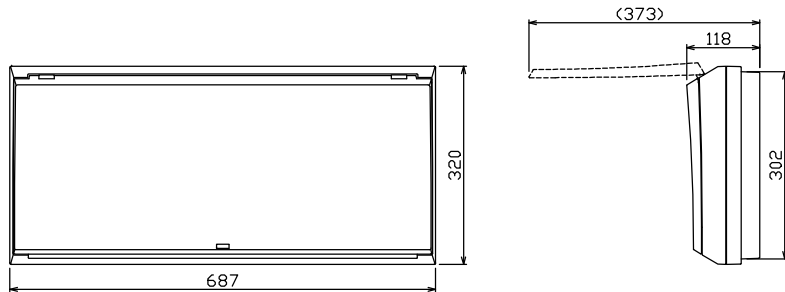

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

- Ⓐ回路: エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- Ⓑ回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E (175×75)	1φ+1用開閉器 安全ブレーカ 2P2E (200V)	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)					承認	検図	設計	製図			
-	75A GBU-73-1HKC	30A BC-2NA	32 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	2	-							住宅用分電盤		
														NMG37382IC3		
														(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社