
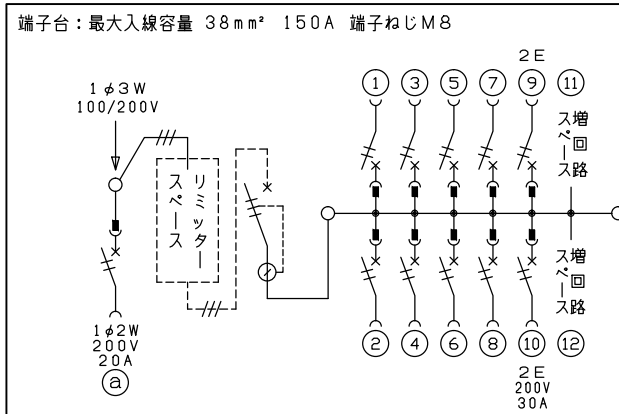
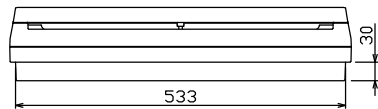

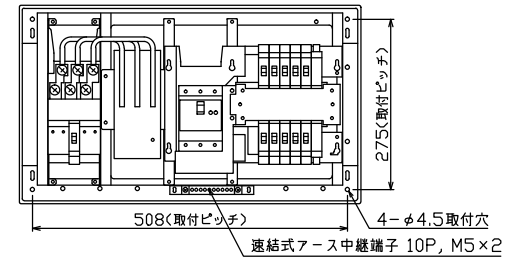



配線孔寸法図(//部開口)

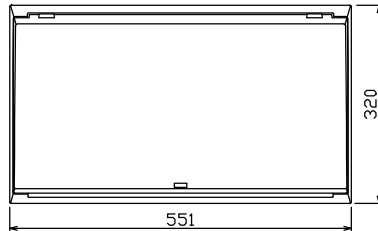

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器

| エコキュート用遮断器 | リミッタースペース (木板) | 主開閉器 漏電遮断器 | 一次送り回路 P E A | 分岐開閉器数 | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 定格電流 | 60A | キャビネット仕様 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 日付 | 1/8 (A3基準) | 名称 | 面 | 担当 | |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------------------|----------|------------|----------|--------------|--------|--|
| 安全ブレーカ 2P2E (200V) | 20A | 3P2E | | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2 | (175×75) | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 検図 設計 製図 | 整理 番号 | | | |
| BC-2NA | 有 | GBU-53:1HC | - | BC-1NA | BC-2NA | BC-2NA | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社 | | | 品名 | 住宅用分電盤 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 品番 | NMLG34102IB2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 図番 | | | |