
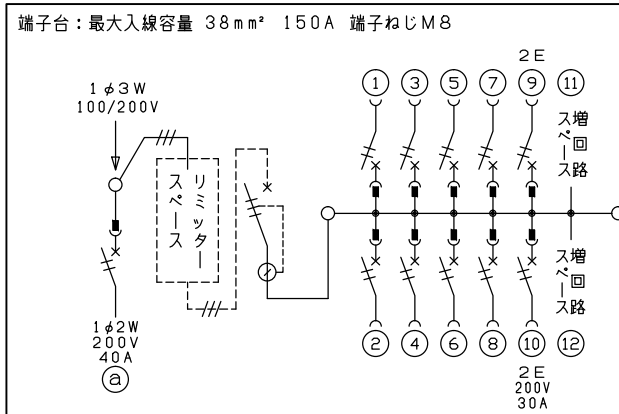
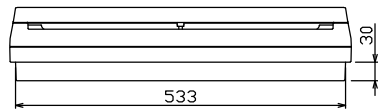

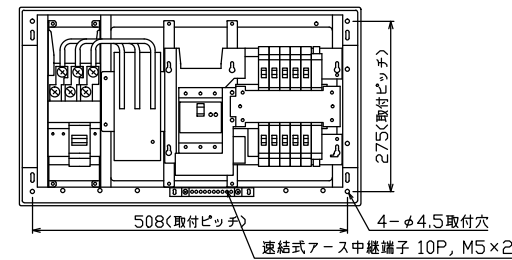



配線孔寸法図(//部開口)

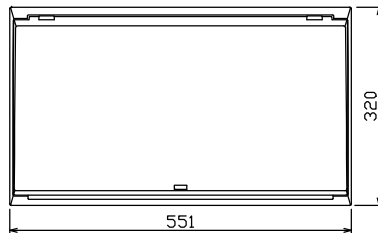

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
Ⓐ回路: 電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)
40A B-52NA	有	40A GBU-53-1HC	-	8 BC-1NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA		

分電盤定格	キャビネット仕様	日付
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NMLG34102IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	

内外電機株式会社