
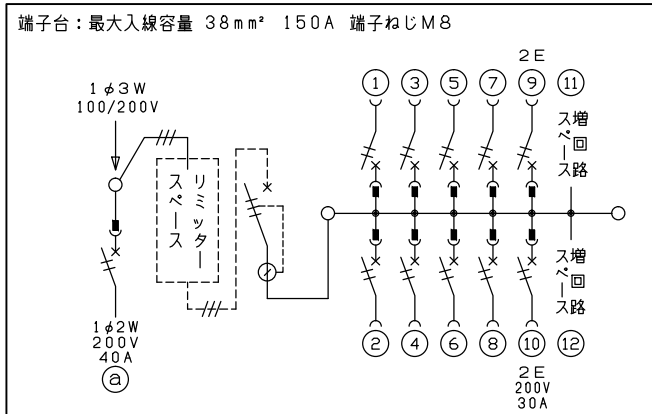

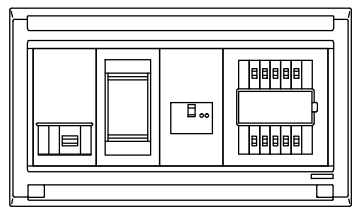
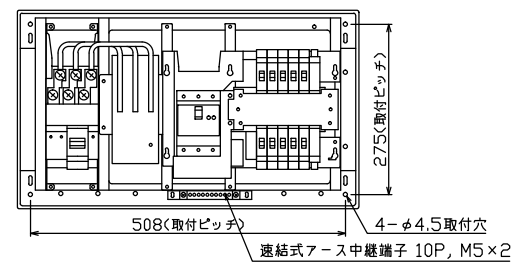



配線孔寸法図(//部開口)

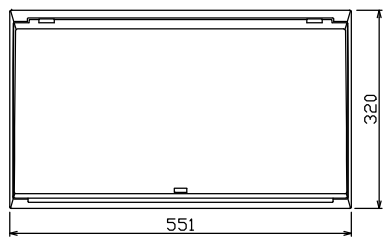

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

Ⓐ回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	日付	名称	面	担当
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)								
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	(175×75)	60 A	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
40 A B-52NA	有	50 A GBU-53-1HC	-	8	1	1				難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品名		
												品番	NMLG35102IB4	
													(電気温水器・IHクッキングヒーター用)	