
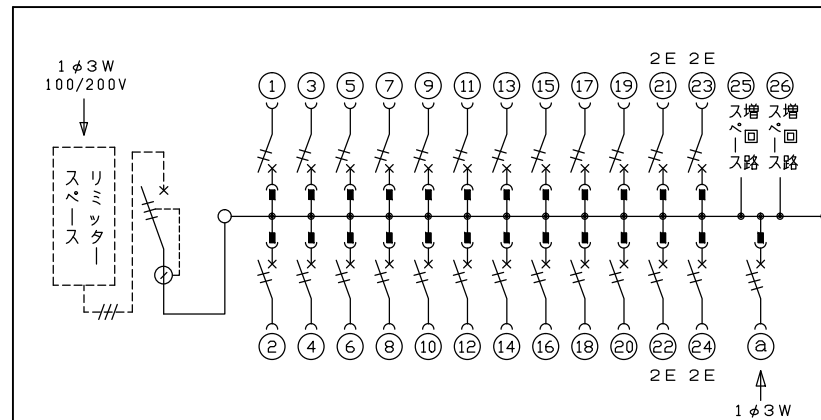
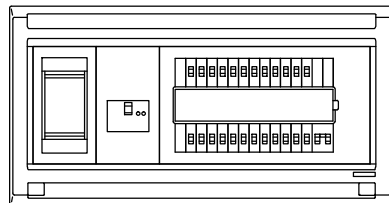
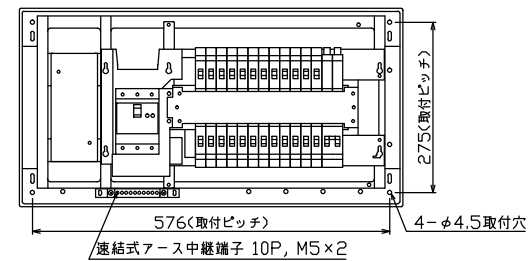
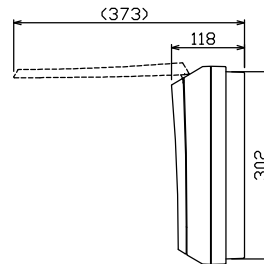


配線孔寸法図(//部開口)

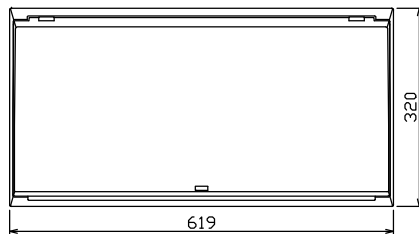

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 14mm<sup>2</sup> 同梱)

主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

② ガス発電側遮断器  
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 山本 濱井 奥谷 野口	名称 整理 番号 品名 品番	面 担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A							
有	50A	-	20 BC-1NA	4 BC-2NA	1 B-33NA	2	-	-	内外電機株式会社	NMLG35242GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房機用)		