


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

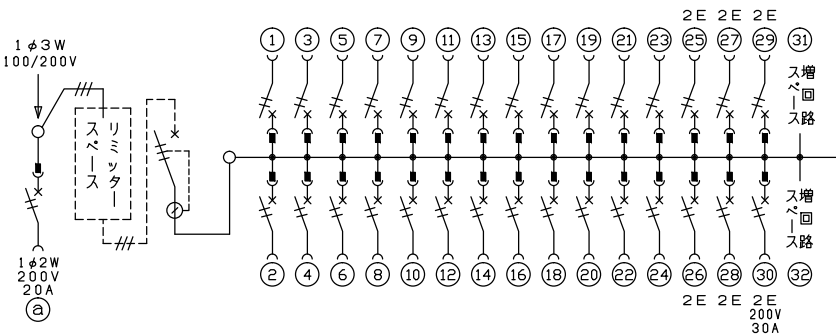

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当	
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理番号			
20A BC-2NA	有	60A GBU-63-1HC	-	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社			品名	住宅用分電盤	
															品番	NMLG36302IB2		
																(エコキュート・IHクッキングヒーター用)		