


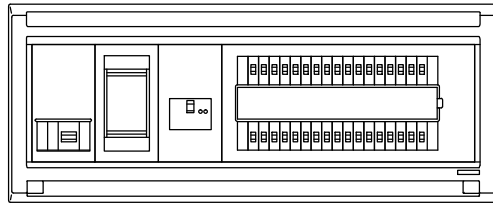
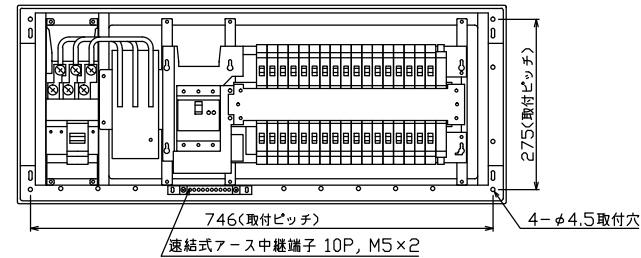



配線孔寸法図(//部開口)

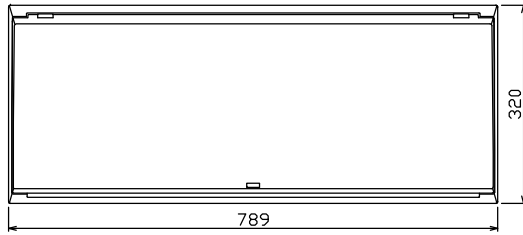

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

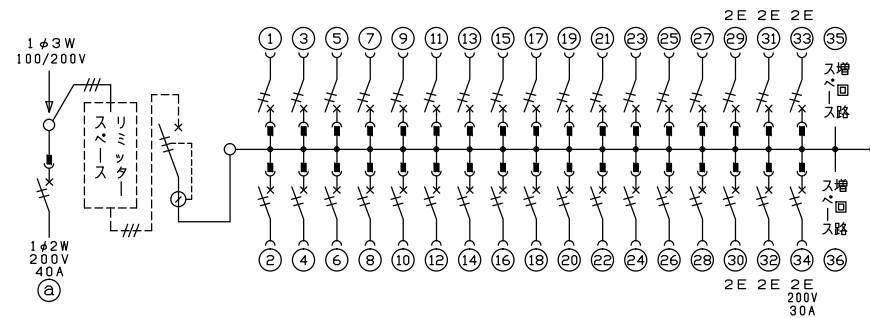

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器 配線用遮断器 2P2E (200V) 40A B-52NA	リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 60A GBU-63-1HCC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A 2P2E 30A 28 5 1			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	名称 整理番号 品名 品番 住宅用分電盤 NMLG36342IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)	面 相当
--	--	---	-----------------	--	--	--	------------------	----------------------------	-------------------	--	--	--	---------