
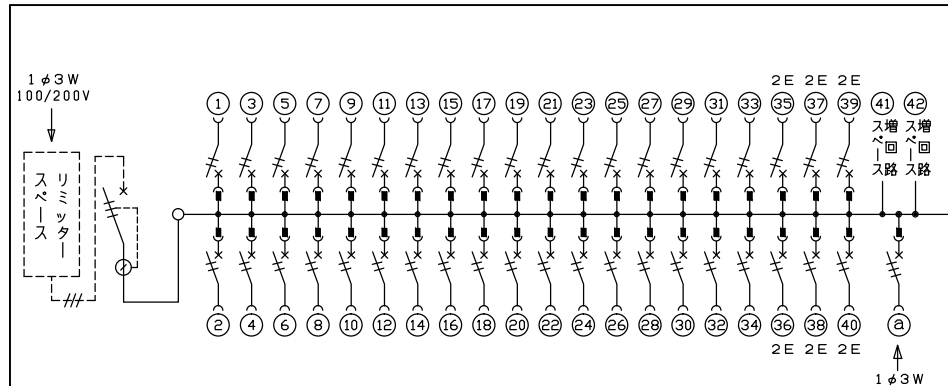
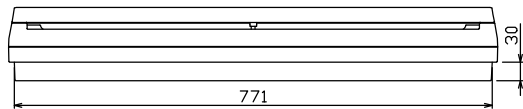
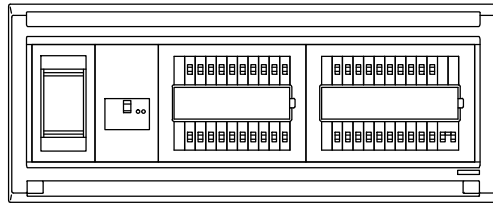
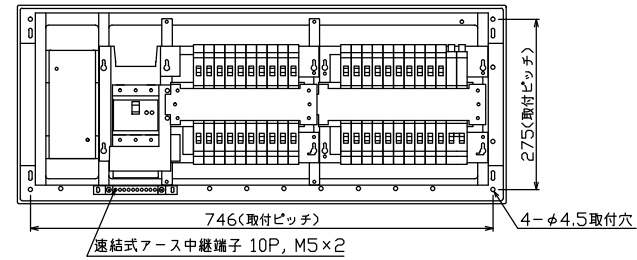



配線孔寸法図(//部開口)

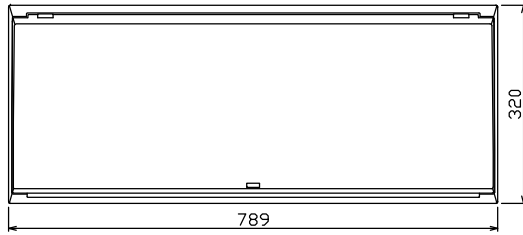

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22mm<sup>2</sup>同梱)

主幹 ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

② ガス発電側遮断器  
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器			増回路 スペース	形式				
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	増回路 スペース	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)	整理 番号		
有	60 A	-	34	6	1	2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		品番	NMLG36402GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房兼用)	