
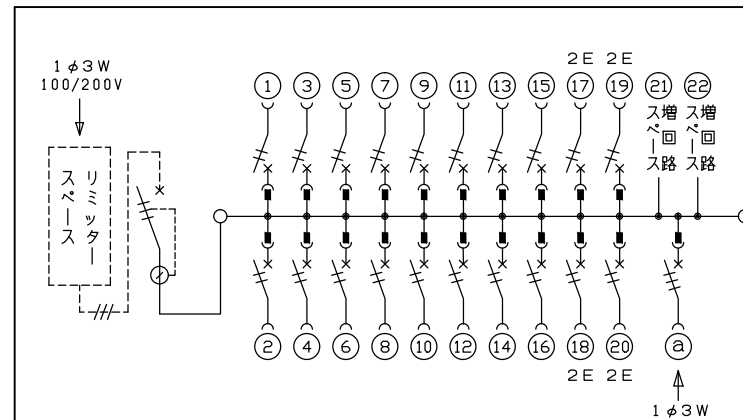
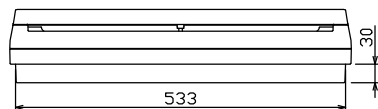

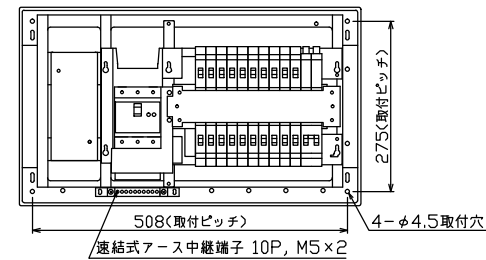
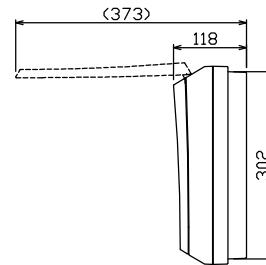


配線孔寸法図(//部開口)

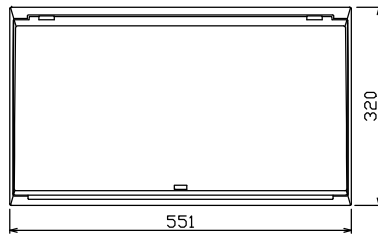

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線22m<sup>2</sup>同梱)  
 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 ② ガス発電側遮断器  
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主閉閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-73HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 75A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A				形式	露出・半埋込兼用形				
	75A	-	16	4	1	2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					

内外電機株式会社

住宅用分電盤  
NMLG3720GS2  
(家庭用ガス発電・給湯暖房機用)