

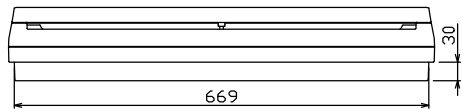
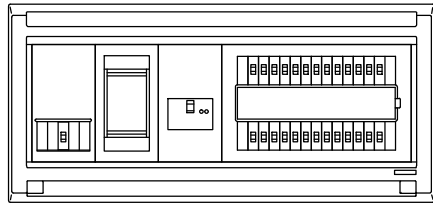
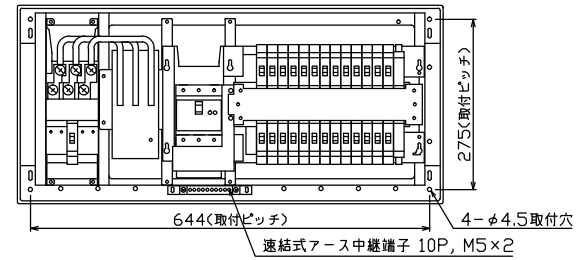
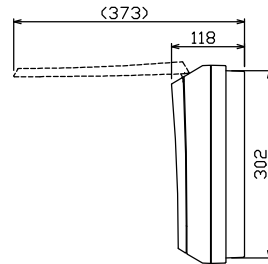


配線孔寸法図(斜線部開口)

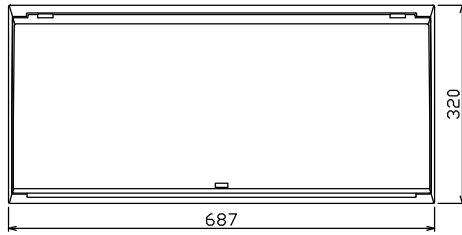

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

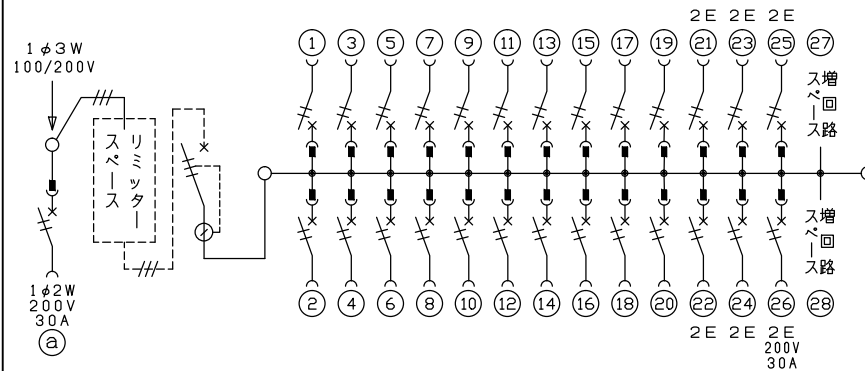

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

(26)回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

(a)回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用遮断器	リミッタースペース (木板)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E (200V)	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	整理番号		
30A	有	75A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	検図	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA	GBU-73:1HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品番	NMLG37262IB3	
												製図		(エコキュート・IHクッキングヒーター用)	

内外電機株式会社