
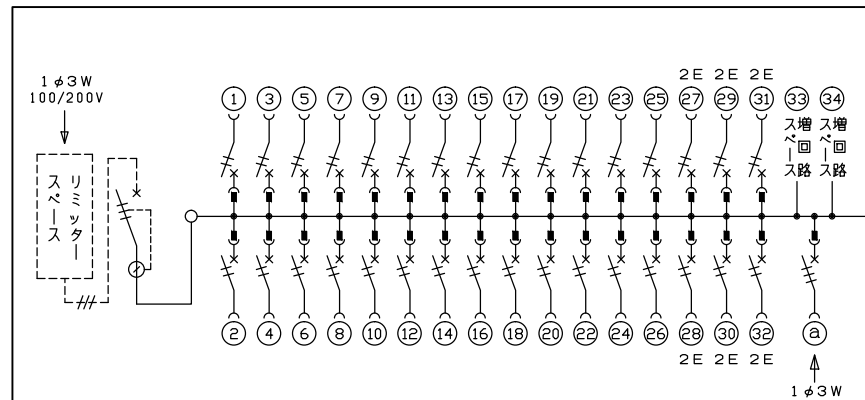
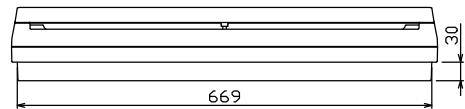
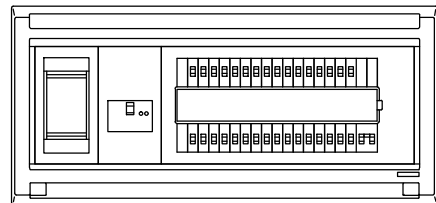
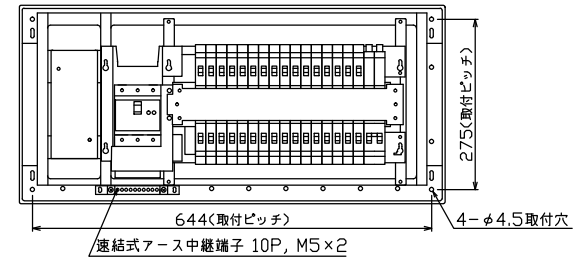
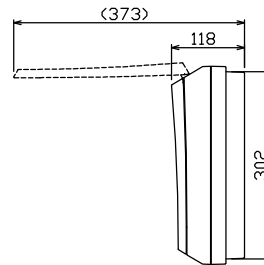


配線孔寸法図(//部開口)

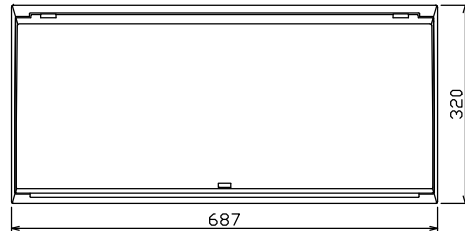

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
② ガス発電側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	ガス発電側遮断器 3P3E 20A	増回路 スペース	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
GBU-73HKC	75 A	-	26	6	1	2		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	山本	濱井	奥谷	野口	品名
										内外電機株式会社				品番
														NMLG37322GS2 (家庭用ガス発電・給湯暖房機用)