

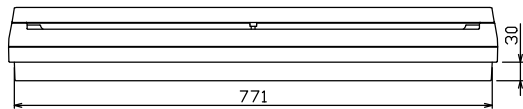
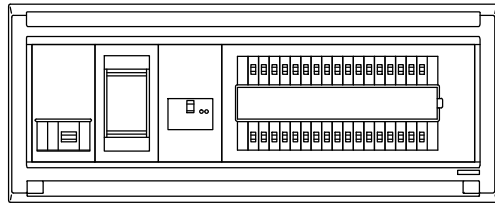
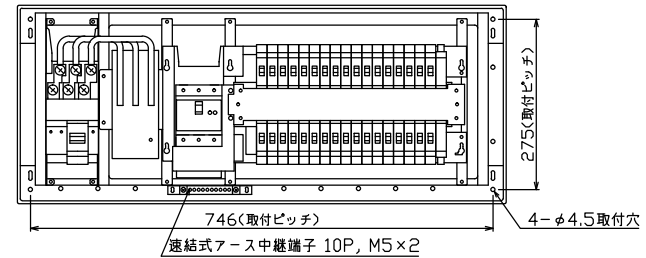


配線孔寸法図(斜線部開口)

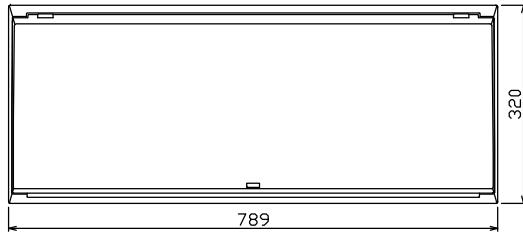

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

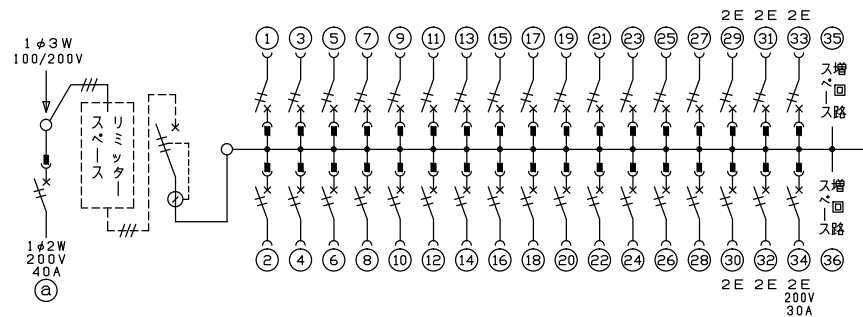

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)

主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

③4回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：電気温水器用配線用遮断器

温水器用開閉器	リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	-	75 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理 番号 品名 品番		
40 A B-52NA	有	75 A GBU-73:1HKC	-	28 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA						住宅用分電盤 NMLG37342IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)		

内外電機株式会社