
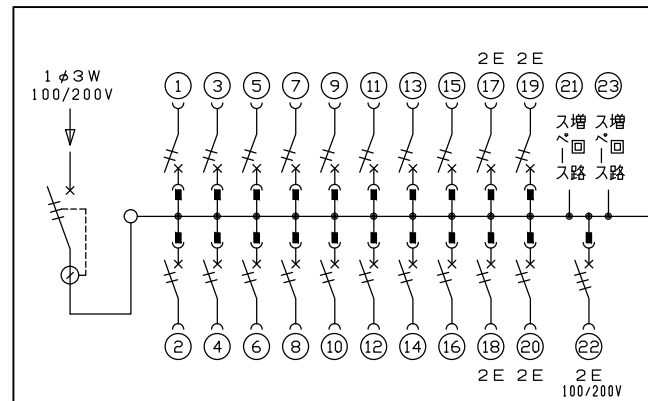

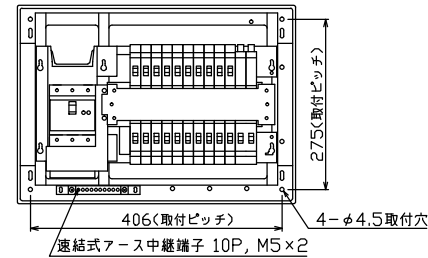



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

②②回路: 単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A			増回路 スペース	形式					露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)
-	100A GBU-103-1HKC	-	16 BC-1NA	4 BC-2NA	1 BC-3-1NSA	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号	住宅用分電盤	品番	NYG310202N1 (単3分岐ブレーカ組込)

内外電機株式会社