
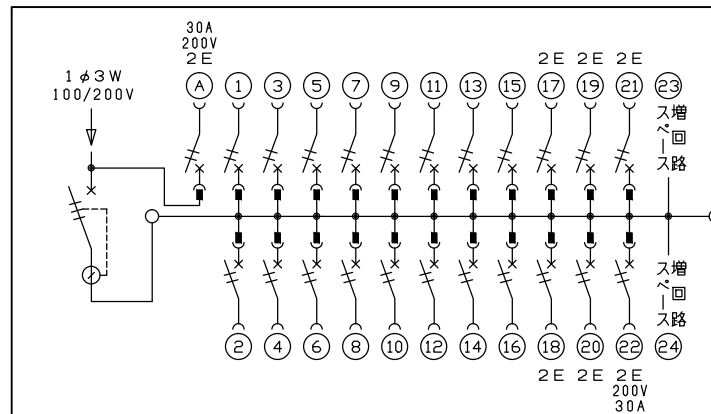

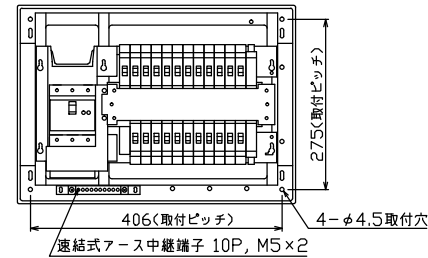



配線孔寸法図(斜線部開口)



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
(22)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器		分岐閉閉器数					付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	定格電流		100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図				
-	3P2E 68U-103.1HCC	2P2E (200V)	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	-	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤				
	100A	30A	16	5	1										NYG310222IC3				
															(エコキュート・IHクッキングヒーター用)				

内外電機株式会社