
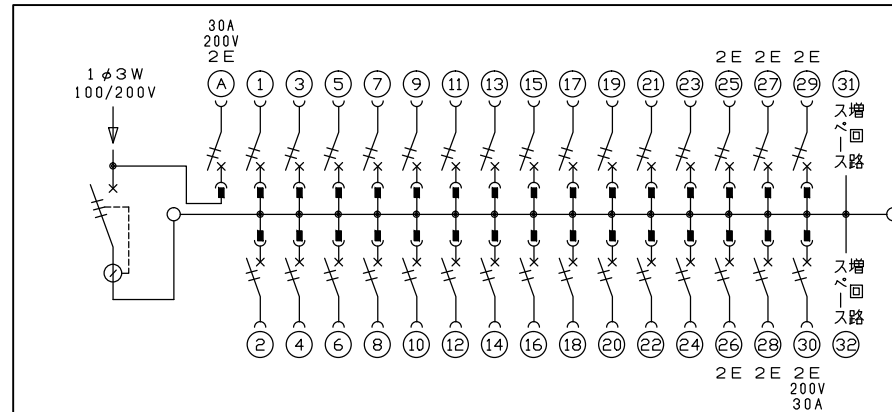

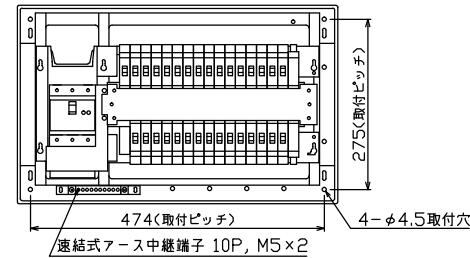


配線孔寸法図(//部開口)

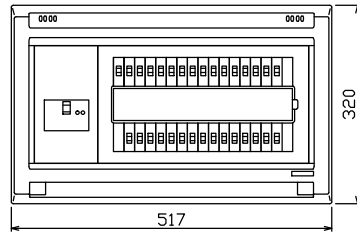

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

(A)回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
(30)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

| リミッター スペース (木板) | 主閉閉器 漏電遮断器 | 1H用開閉器 安全ブレーカ | 分岐開閉器数 | | | 増回路 スペース | 付属機器取付 スペース (木板) | 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | | 日付 | | 名称 | 面 | 担当 | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|------|----------|--------------------|----------|----|----|----|----|----|----|
| | | | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 30A (1H用) | | | 定格電流 | 100A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 | | | | 設計 | 製図 |
| (175×75) | 3P2E 100A 6BU-103.1HC | 2P2E 30A BC-2NA | 2P1E 20A BC-1NA | 2P2E 20A BC-2NA | 2P2E 30A BC-2NA | 2 | (175×75) | 100A | 100A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | | | |
| | | | 24 | 5 | 1 | | | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 近藤 | 羽生 | 吉 | 長力 | | | |
| | | | | | | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 | 内外電機株式会社 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------------|
| 整理番号 | |
| 品名 | 住宅用分電盤 |
| 品番 | NYG310302IC3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用) |