
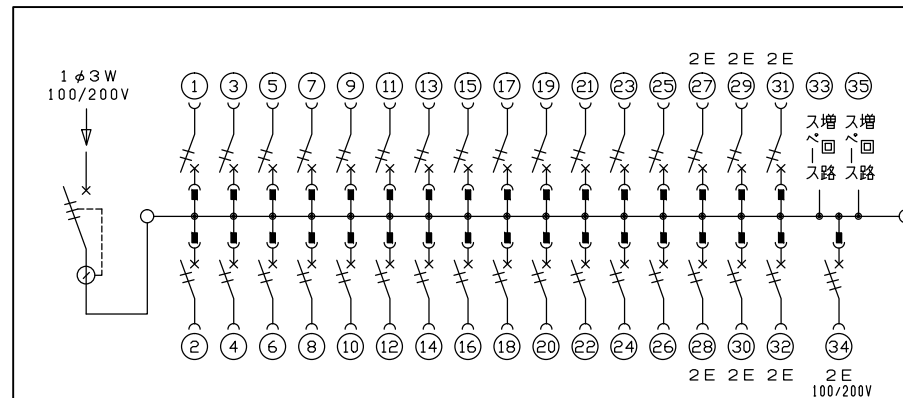

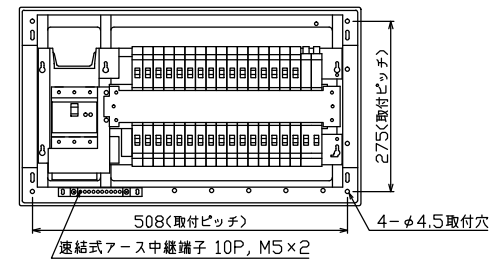



配線孔寸法図(//部開口)

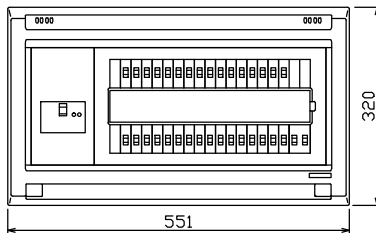

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 38-8付属  
 ③4回路: 単3分岐ブレーカ 30AF  
 BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
 ニュートラルスイッチ付  
 (注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
 単3分岐ブレーカの負荷側の  
 電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 100A GBU-103-1HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	承認	検図			
-			26	6	1	2				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	整理 番号		
			BC-1NA	BC-2NA	BC-3-1NSA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社				品名	住宅用分電盤	
																品番	NYG310322N1 (単3分岐ブレーカ組込)	