
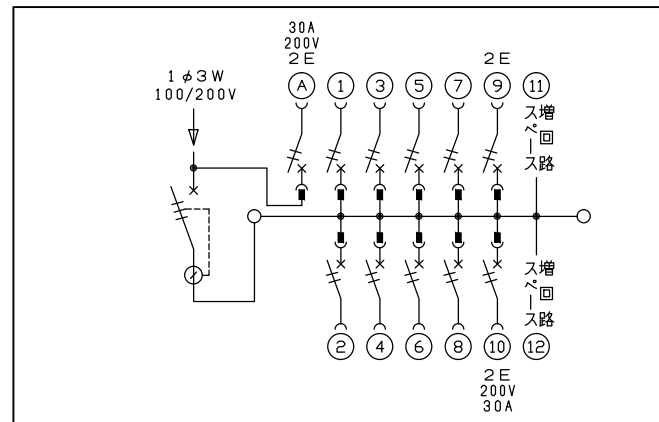

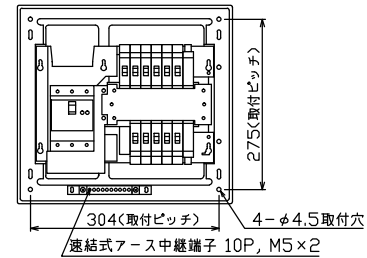



配線孔寸法図(斜線部開口)

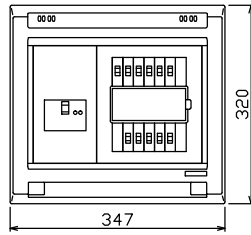

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-6付属

Ⓐ回路: エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

⓫回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)
	漏電遮断器	IH用開閉器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	
(175×75)	3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(200V) (IH用)	2	(175×75)
-	40A	30A	8	1	1			
	GBU-53:1HEC	BC-2NA	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			

分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図		
	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2					

整理番号	住宅用分電盤
品名	NYG34102IC3
品番	(エコキュート・IHクッキングヒーター用)

内外電機株式会社