

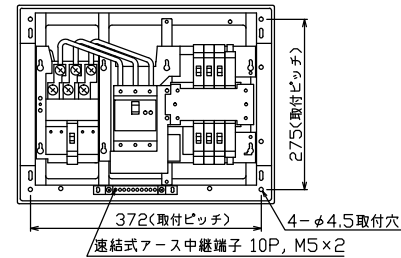


配線孔寸法図(//部開口)

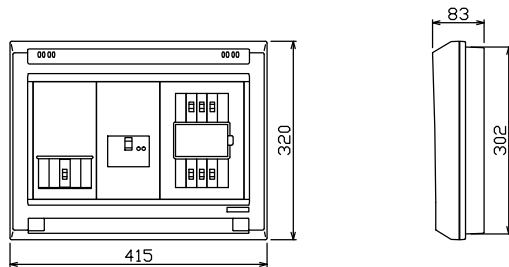

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 電流	キャビネット仕様 形式	日付
安全ブレーカ 漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)					
2P2E (200V) 30A	3P2E 50A	-	4	1	1	2	60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図
BC-2NA	GBU-53:1HC	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	-			内外電機株式会社

名称	面	担当
整理番号		
品名	住宅用分電盤	
品番	NYG350621B3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	