
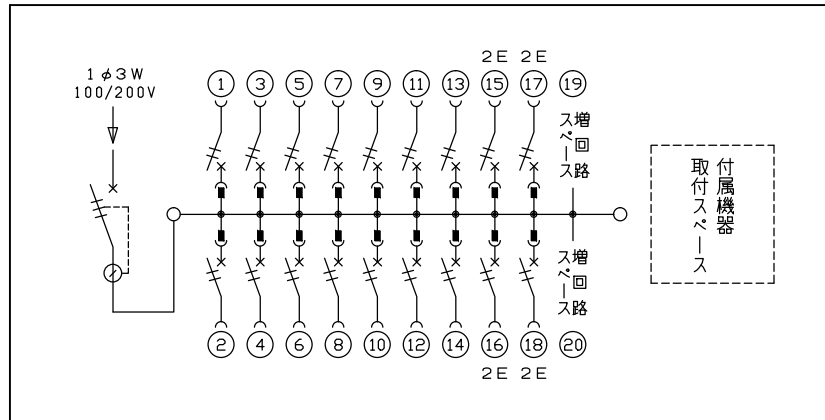

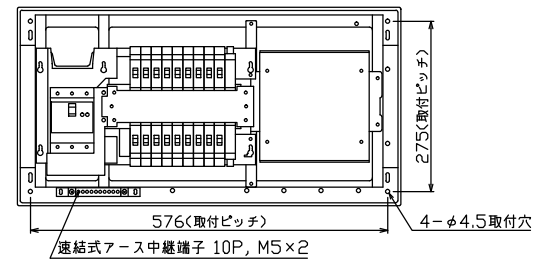


配線孔寸法図(//部開口)

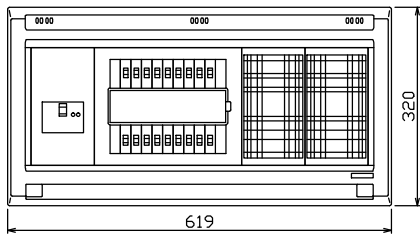

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A		定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	整理 番号		
-	50 A GBU-53-1HEC	-	14 BC-1NA	4 BC-2NA	2	有		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2		近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤			
内外電機株式会社											品番	NYG35182D		