

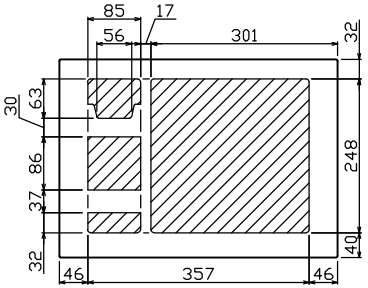

配線孔寸法図(///部開口)









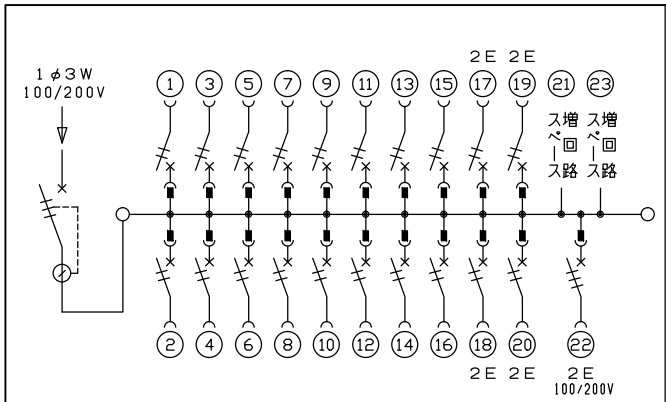

主幹) ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

㉒回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2,5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数 安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		(175x75)
(175x75)	50A	−	16	4	1	2	−
−	GBU-53・1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3・1NSA		

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

内外電機株式会社

名称		面	担当
整理番号			
品名	住宅用分電盤		
品番	NYG35202N1 (単3分岐ブレーカ組込)		
図番			

17-8-A

1 | HV-424, 579 | NYG35202N1