

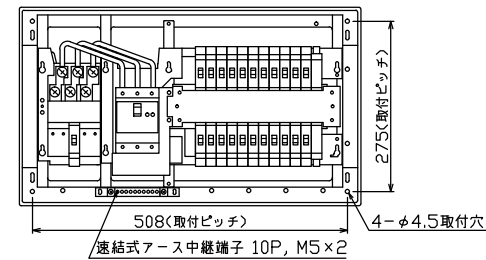



配線孔寸法図(斜線部開口)

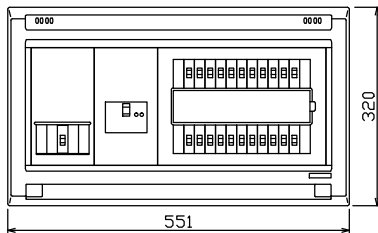

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

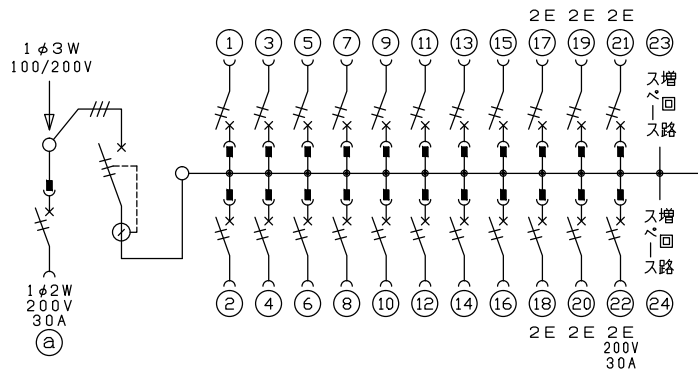

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22) 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a) 回路：エコキュート用配線用遮断器
 (電気温水器用)

1. 仕様		2. 仕様		3. 仕様			4. 仕様		5. 仕様		6. 仕様		7. 仕様		8. 仕様		9. 仕様		
項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様
主閉器	安全ブレーカ	一次送り回路	漏電遮断器	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	60A	キャビネット仕様	形式	露出・半埋込兼用形	日付	1/8 (A3基準)	名称		面	担当
2P2E (200V)	3P2E	P E A		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検査	設計	製造	整理番号		
30A	50A	-		16	5	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤			
BC-2NA	GBU-53:1HC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA									品番	NYG35222IB3			
																(エコキュート・IHクッキングヒーター用)			