

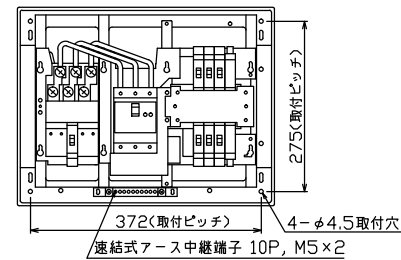


配線孔寸法図(//部開口)

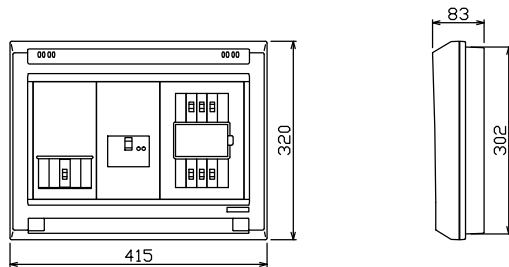

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑥回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

主閉閉器		一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)		
30A	60A	-	4	1	1	2	-
BC-2NA	GBU-63:1HCC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA		(175×75)

分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理番号		
		内外電機株式会社	品名	住宅用分電盤	
			品番	NYG360621B3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	